


Tunnelivalaisin - 21W

Mallinumero: VL TU03-21, sähkönumerot taulukosta sivu 3

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Pikakiinnitettävä valaisin
- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Saatavana myös pakkasputki ja turvavalomalli
- ▶ Saatavana myös Suko ja ja Wieland liittimin

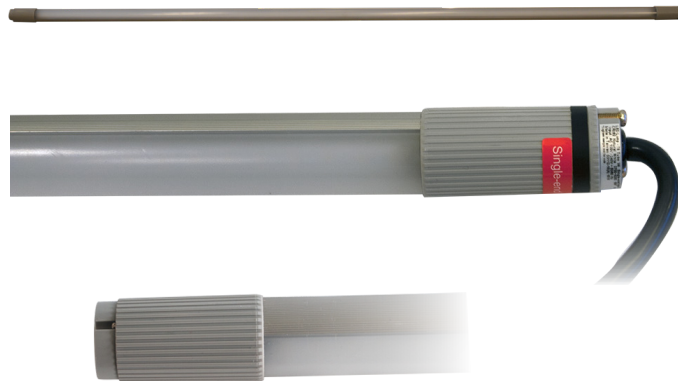

3000
lm*

142
lm/W*

≥82
Ra

Käyttökohteet:

- ▶ Tunnelit
- ▶ Tekniset tilat
- ▶ Huoltokäytävät, kanavat
- ▶ Työvalaistus
- ▶ Väliaikainen valaistus



starQuick 28-32mm
itselukittuva putkikiinnike



Jousiteräsklippi

Optiset tiedot

Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valotehot (lumen)	2700, 2900, 3000
Optiikka avautumiskulma	180°
Värintoistoindeksi Ra	≥82
Käyttöikä (L70)	50,000h +

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +40°C
Suojausluokka (IP)	65
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot


Valaisimen mitat (P x K)	1200mm x 31.5mm
Paino	433g
Liitäntäkaapelin pituus	1300mm

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-240V AC
Ottoteho	21W
Himmennettävyyys	Optio

*Arvot 5700K versiolle


Järjestelmäkaavio

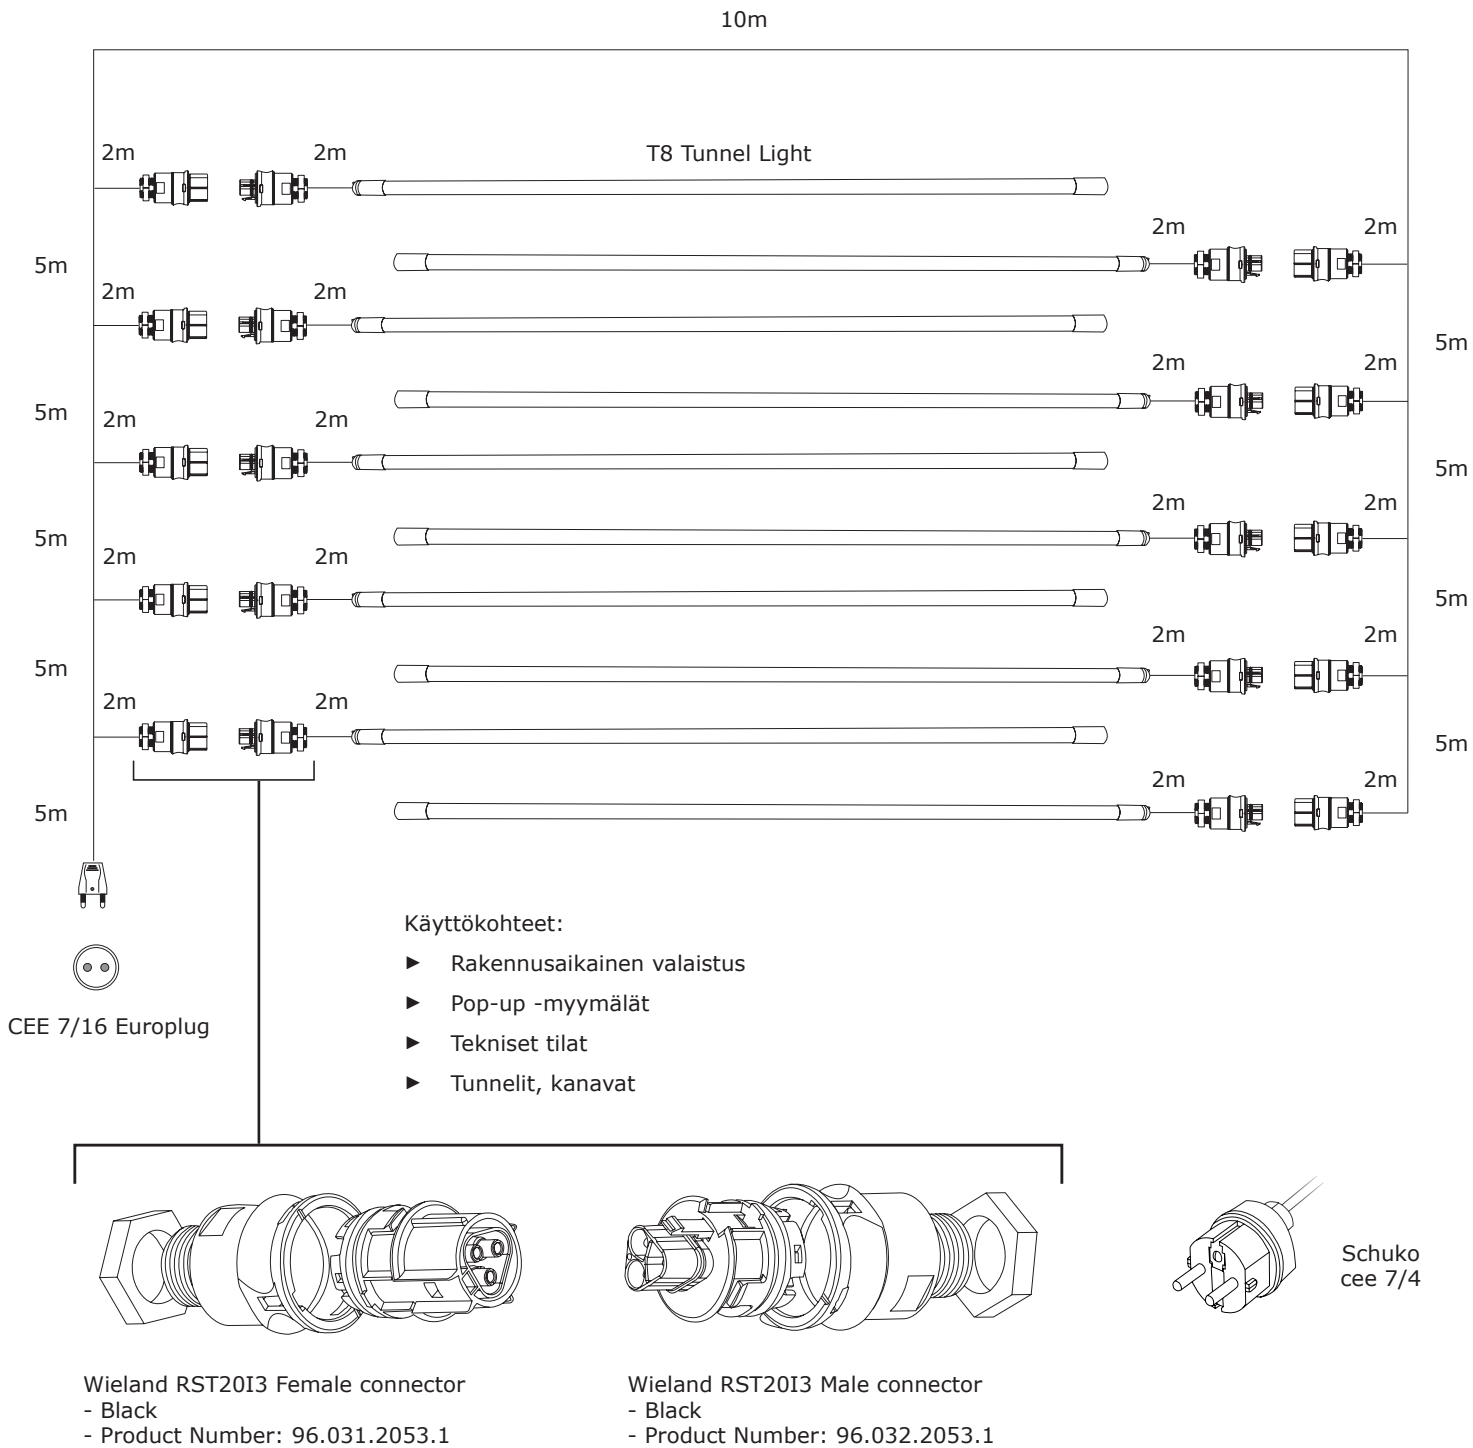


Tunnelivalaisin - 21W

Mallinumero: VL TU03-21

Valonjakotiedosto

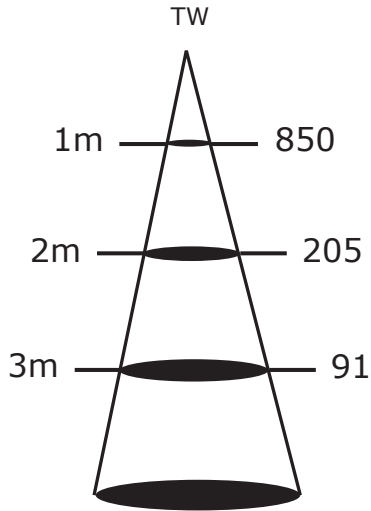

Lux (Typ.)

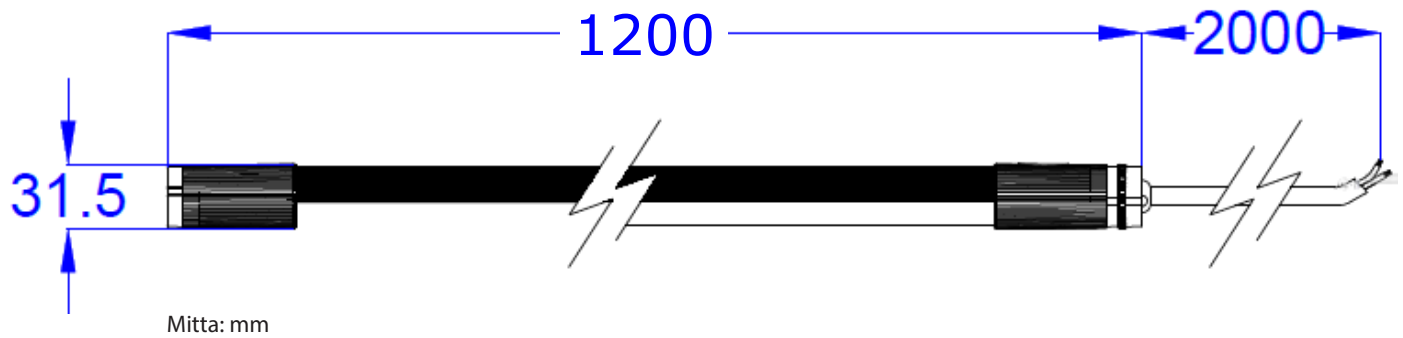

Sähköteho	Tuotenumero	Liitin	Sähkönumero	Valonkulma	CCT	lux @ 1m	Lumen (lm)
21W	VL TU03-SWP21QF	Suko	n/a	180°	3000K		2700
	VL TU03-BWP21QF	Barewire	n/a	180°			
	VL TU03-SNP21QF	Suko	4526765	180°	4000K		2900
	VL TU03-BNP21QF	Barewire	4526771	180°			
	VL TU03-STP21QF	Suko	n/a	180°	5700K	850	3000
	VL TU03-BTP21QF	Barewire	n/a	180°			

Saatavana myös:

Pituudet: 1500mm (5ft)

Värielämpötilat: 2500K, 3500K, 4500K ja 7000K

Värintoistoindeksi: CRI 92

