

Scoop upotettava alasvalo - SPSL 06 26W

Mallinumero: VL SPSL 06-26, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkea teho-hyötysuhde
- Kaunis, ajaton muotoilu
- Häikäsemätön rakenna
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Sisäkäyttöön
- Kotiin, yleisvalaistukseen
- Myymälät
- Toimistot
- Aulat ja sisäänkäynnit



2350
lm

90
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)	2350
Optiikka avautumiskulma	25°, 38°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	40'000h

Ympäristö tekijät



Käyttölämpötila	-20 to +40°C
Suojausluokka (IP)	20
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	88mm x 109mm ±2.5mm
Paino	950g
xx	xx

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	DC 42V, 700mA
Ottoteho	26W
Himmennettävyys	Optio

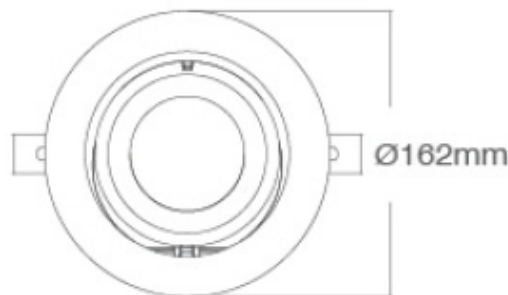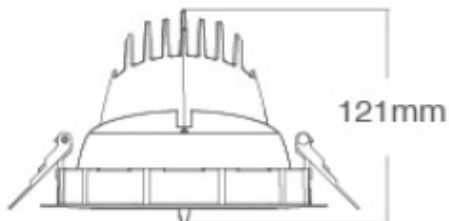


Toleranssi: ± 2.5 mm

Scoop upotettava alasvalo - SPSL 06 26W

Mallinumero: VL SPSL 06-26


Valonjako 25°:



Lux (Typ.)

m	25°	CW	NW	WW
1		8500	8500	8500
2		2125	2125	2125
3		944	944	944

Valonjako 38°:



Lux (Typ.)

m	38°	CW	NW	WW
1		5000	5000	5000
2		1250	1250	1250
3		555	555	555

Sähköteho	Tuote numero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
26W	VL SPSL 06-26257111		25°	5700K	944	2350
	VL SPSL 06-26240111		25°	4000K		
	VL SPSL 06-26230111		25°	3000K		
	VL SPSL 06-26357111		38°	5700K	555	2350
	VL SPSL 06-26340111		38°	4000K		
	VL SPSL 06-26330111		38°	3000K		

Tiedoksi:

- Saatavana myös mustana
- Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- LED tekniikka kehittyy jatkuvasti. Lopullinen lux teho 26W Ceiling Light Sarjan valaisimissa saattaa vaihdella.
- Tuotetoimitus sisältää ajurin = DC 42V / 700mA.