

# LED-korvauspoltin

Mallinumero: VL 35WGX5.3 / VL 50WGX5.3

## Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Sopii suljettuihin valaisimiin
- ▶ Himmennettävä/Ei-himmennettävä
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Tasainen valopinta

## Käyttökohteet:


- ▶ Myymälät
- ▶ Toimistot
- ▶ Koulut
- ▶ Tekniset tilat



VL 35WGX5.3



VL 50WGX5.3



728  
lm\*

91  
lm/W\*

≥80  
Ra

\*arvot VL 50WGX5.3  
5700K versiolle

## VL 35WGX5.3

## VL 50WGX5.3

### Sähköiset tiedot

|                  |           |    |
|------------------|-----------|----|
| Ottoteho         | 4,5W      | 8W |
| Syöttöjännite    | 12VAC/VDC |    |
| Himmennettävyyys | Optio     |    |

### Optiset tiedot

|                         |                            |                     |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Värilämpötilat          | 2700K, 3000K, 4000K, 5700K |                     |
| Valoteho (lumen)*       | 435                        | 728                 |
| Optiikka avautumiskulma | 22°, 40°, 58°, 92°         | 22°, 40°, 62°, 100° |
| Värintoistoindeksi Ra   | ≥80                        |                     |
| Käyttöikä (L70)         | 40,000h+                   |                     |

### Ympäristötekijät

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Käyttölämpötila    | -20 ~ +65°C |
| Suojausluokka (IP) | 23          |
| Takuu              | 3 vuotta    |

### Mekaaniset tiedot

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Valaisimen mitat | h 50mm Ø 50mm     |
| Paino            | 51g               |
| Materiaali       | Alumiini, PC, NPB |
| Kanta            | GX5.3             |


\*arvot 5700K versiolle

# LED-korvauspoltin


Mallinumero: VL 35WGX5.3 / VL 50WGX5.3

## Mittakuva

Mitat: mm

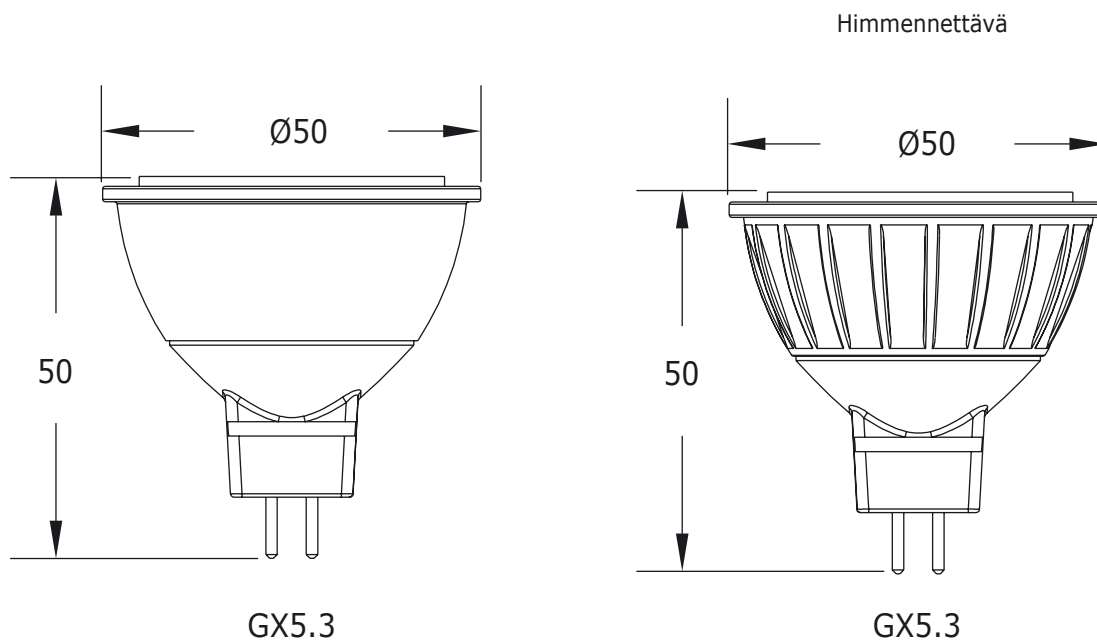

## Pakkaustiedot

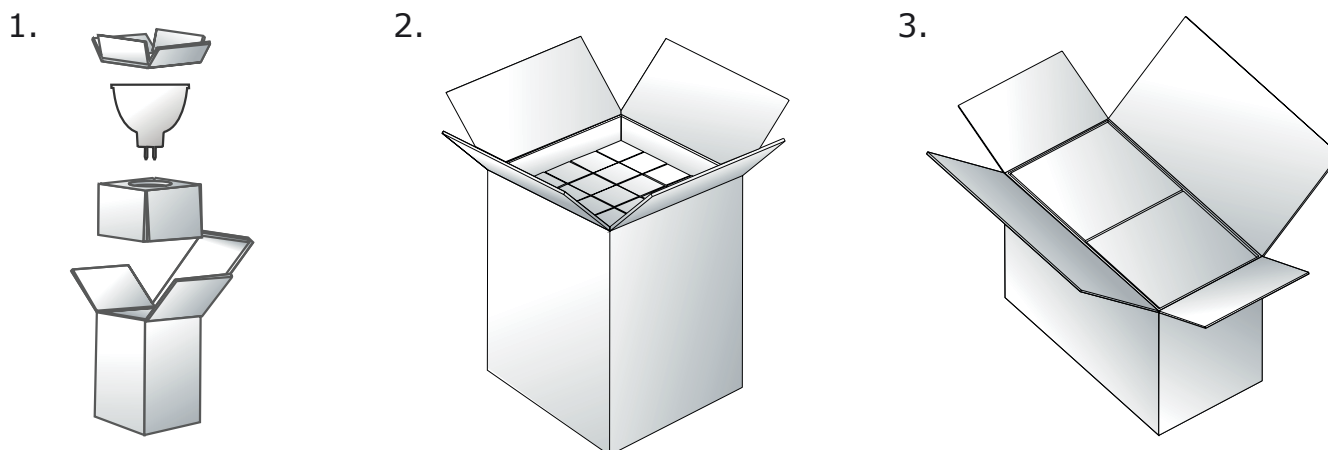





| Tuotepaketti                 | Tuotelaatikko (100 tuotepakettia) | Toimituslaatikko (200 tuotepakettia) |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Mitat: (L)53 * (K)83 * (P)53 | Mitat: (L)285 * (K)385 * (P)285   | Mitat: (L)304 * (K)400 * (P)590      |

# LED-korvauspoltin





Mallinnumero: VL 35WGX5.3 / VL 50WGX5.3

Valonjakotiedotot:  
Lux (Typ.)

## VL 35WGX5.3

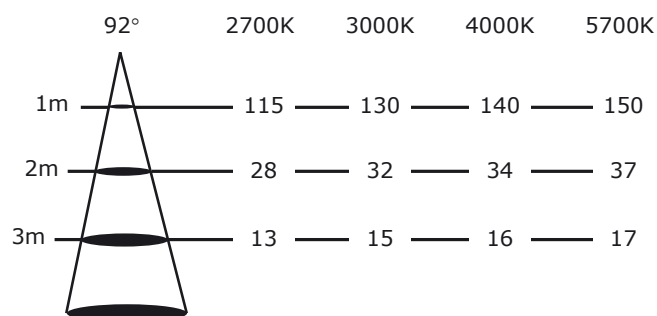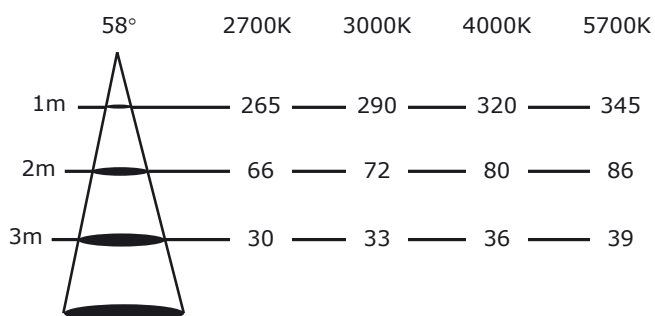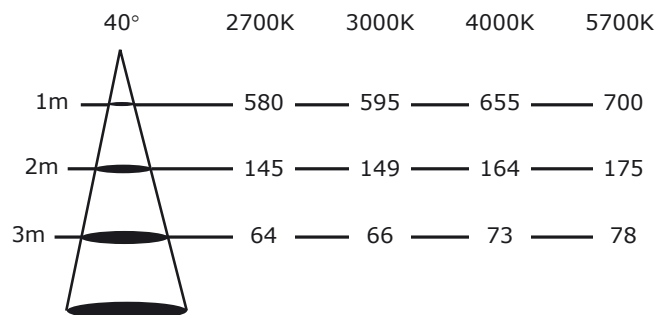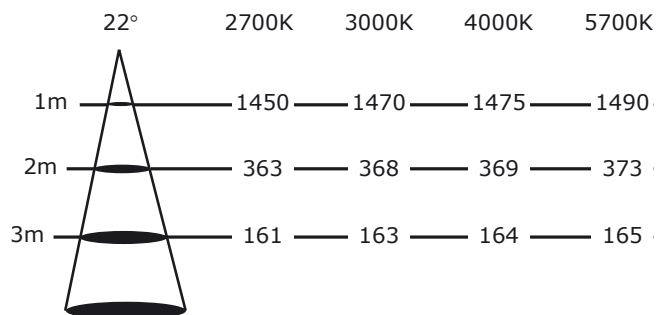

## VL 50WGX5.3

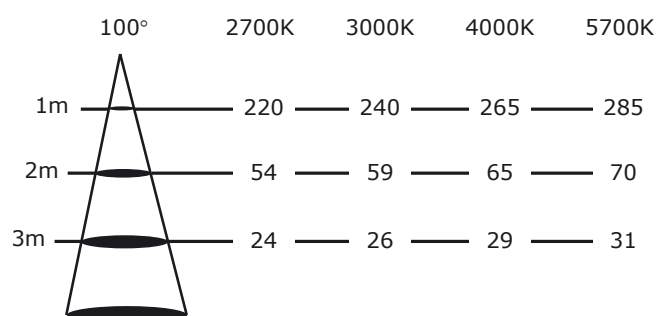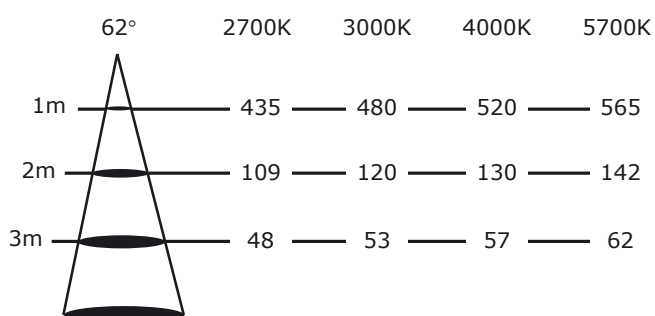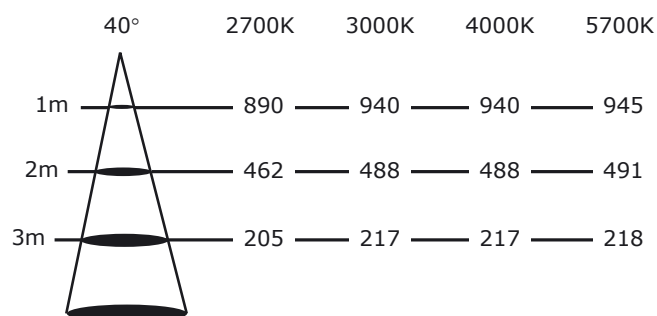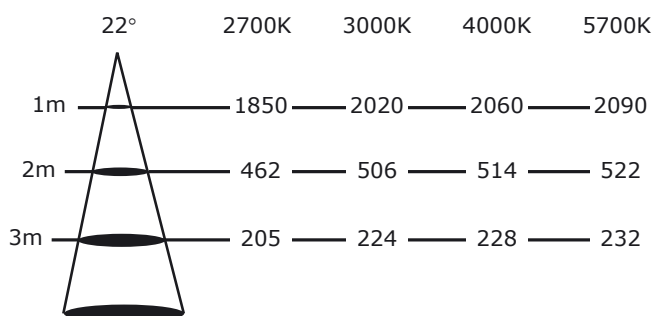


# LED-korvauspoltin


Mallinumero: VL 35WGX5.3 / VL 50WGX5.3

## Valonjakotiedot

VL 35WGX5.3

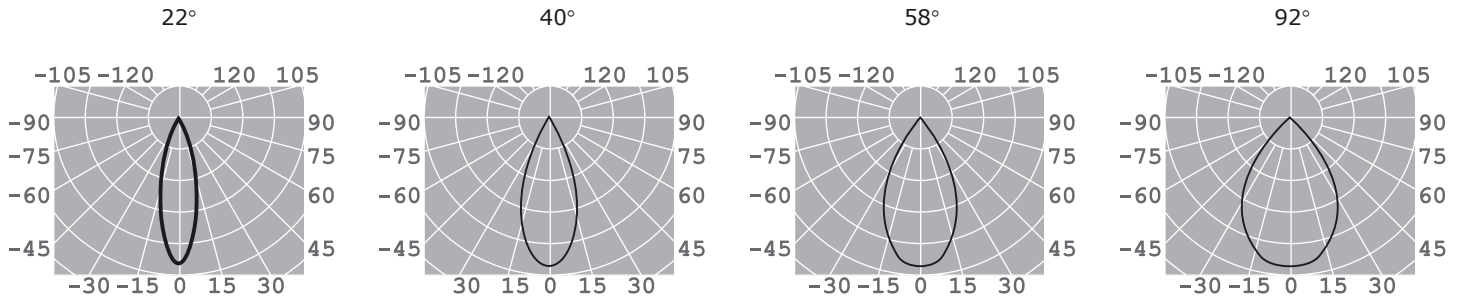

VL 50WGX5.3

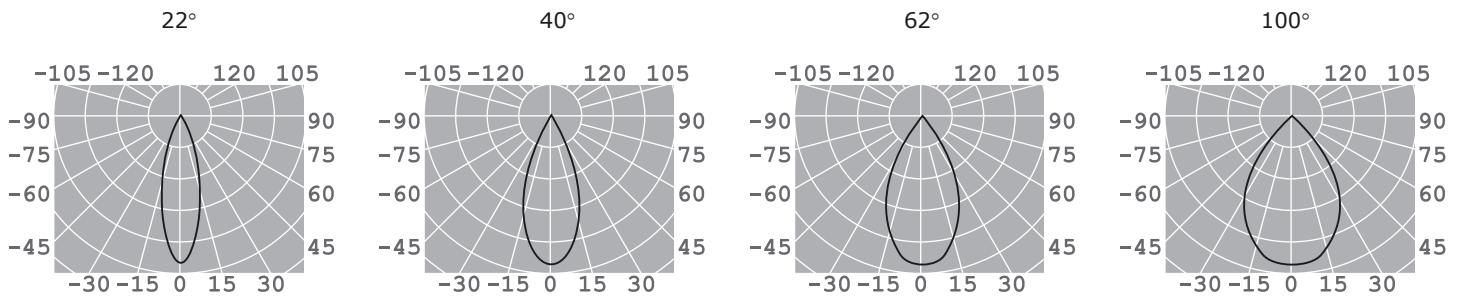

| Sähköteho | Tuotenumero        | Sähkönumero | Valonkulma | CCT värisävy | lux @ 1m | Lumen (lm) |
|-----------|--------------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|
| 4.5W      | BLM1653M-TWW62L    | n/a         | 22°        | 3000K        | 1470     | 375        |
|           | BLM1653W-TWW62L    | n/a         | 40°        |              | 595      | 390        |
|           | BLM1653D-TWW62L    | n/a         | 58°        |              | 290      | 370        |
|           | BLM1653D120-TWW62L | n/a         | 92°        |              | 130      | 325        |
| 8W        | BLM1653M-TWW81L    | n/a         | 22°        |              | 2025     | 525        |
|           | BLM1653W-TWW81L    | n/a         | 40°        |              | 940      | 620        |
|           | BLM1653WD-TWW81L   | n/a         | 62°        |              | 480      | 616        |
|           | BLM1653D120-TWW81L | n/a         | 100°       |              | 240      | 523        |

Saatavana myös:  
Väriämpötilat: 2200K, 2400K ja 5000K