

Scoop upotettava alasvalo - SPSL 04 40W

Mallinumero: VL SPSL 07-40, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Kaunis, ajaton muotoilu
- ▶ Häikäisemätön rakenna
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Sisäkäyttöön
- ▶ Kotiin, yleisvalaistukseen
- ▶ Myymälät
- ▶ Toimistot
- ▶ Aulat ja sisäänkäynnit



3500
lm

88
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)	3500
Optiikka avautumiskulma	25°, 38°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	40'000h

Ympäristö tekijät


Käyttölämpötila	-20 to +40°C
Suojausluokka (IP)	20
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	88mm x 109mm ±2.5mm
Paino	1300g
xx	xx

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	DC 42V, 1.05A
Ottoteho	40W
Himmennettävyys	Optio

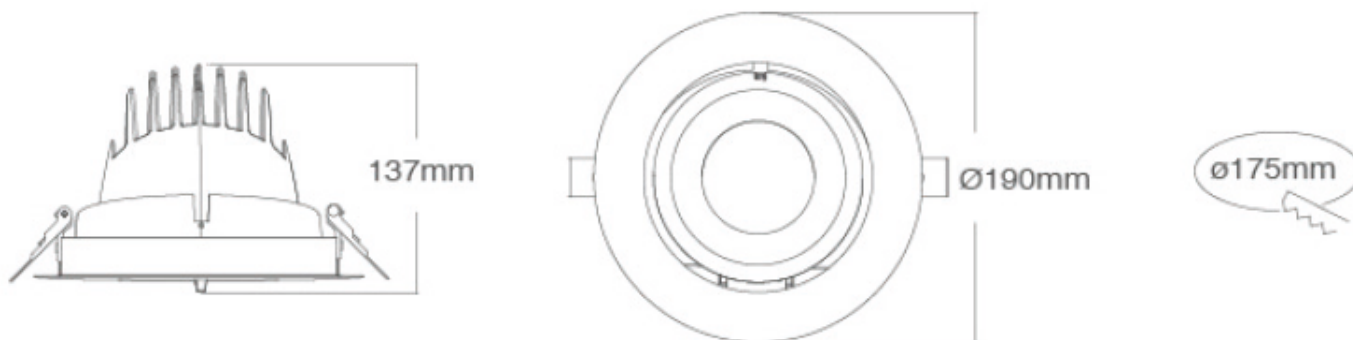


Toleranssi: ± 2.5 mm


Scoop upotettava alasvalo - SPSL 07 40W

Mallinumero: VL SPSL 07-40


Valonjako 25°:



Lux (Typ.)

m	25°	CW	NW	WW
1		11200	11200	11200
2		2800	2800	2800
3		1244	1244	1244

Valonjako 38°:



Lux (Typ.)

m	38°	CW	NW	WW
1		5000	5000	5000
2		625	625	625
3		777	777	777

Sähköteho	Tuote numero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
26W	VL SPSL 07-40257111		25°	5700K	1244	3500
	VL SPSL 07-40240111		25°	4000K		
	VL SPSL 07-40230111		25°	3000K		
	VL SPSL 07-40357111		38°	5700K	777	3500
	VL SPSL 07-40340111		38°	4000K		
	VL SPSL 07-40330111		38°	3000K		

Tiedoksi:

- Saatavana myös mustana
- Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- LED tekniikka kehittyy jatkuvasti. Lopullinen lux teho 26W Ceiling Light Sarjan valaisimissa saattaa vaihdella.
- Tuotetoimitus sisältää ajurin = DC 42V / 1.05A.