

Trunking valaisinjärjestelmä - 40W

Mallinumero: VL CSL1540-40xx-05WH

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Korkea hyötysuhde
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Sisätilat (myös kosteat)
- ▶ Pysäköintihallit
- ▶ Tekniset tilat
- ▶ Laboratoriot
- ▶ Kaupat



5150
lm

128
lm/W

≥80
Ra

VL CSL1540-40WD-05WG

VL CSL1540-40DS-05WG

Optiset tiedot

Värilämpötilat	4000K	
Valoteho (lumen)	5150	4950
Optiikka avautumiskulma	90°	tupla epäsymmetrinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80	
Led Chip	Samsung 2835	
Led määrä	432LEDs 0.09W	
Käyttöikä (L70)	60,000h	

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Suojausluokka (IP)	54
Takuu	5 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	1416/568mm x 72mm x 80mm
Paino	4.5kg
Materiaali	Alumiini, PMMA linssi / PC kotelo
Johdotus	5, 7, 11 -johdinjärjestelmä
Trunking Rail Core	Normaali 3 vaihejärjestelmällä

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	100-277VAC/220-214VAC
Ottoteho	40W
Himmennettävyyys	DALI/1-10V/Switch Dim
Turvatoiminnot*	Hätävalo: 6W/16W Ni-MH akku: 1800mA/3600mA


*Erikoistilauksesta

Trunking valaisinjärjestelmä - 40W



Mallinumero: VL CSL1540-40xx-05WH

Tuotekuvaus:

Trunking-kisko

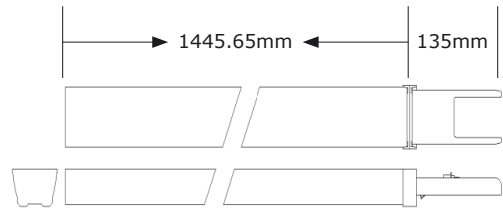

Valaisinosa

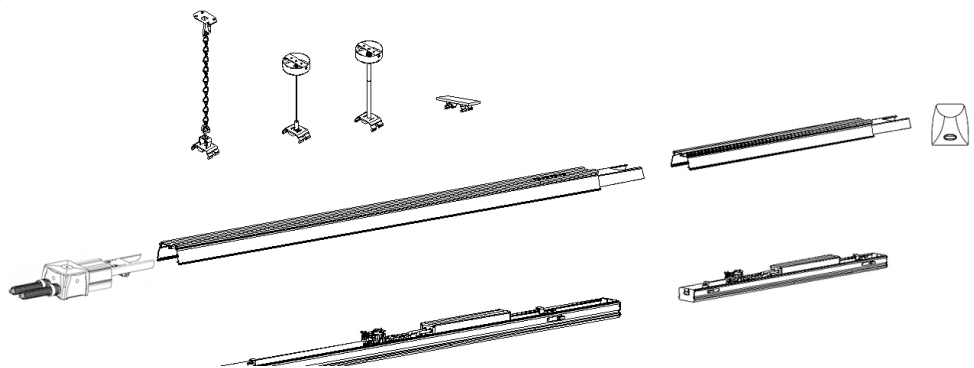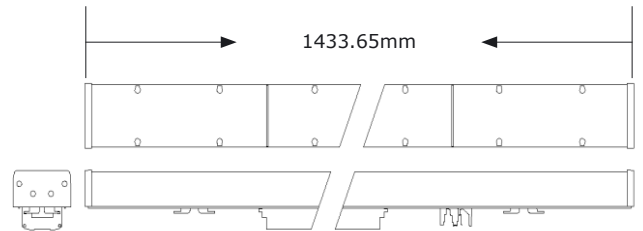

Trunking valaisinjärjestelmä - 40W

Mallinumero: VL CSL1540-40xx-05WH

Tuotekuvaus:

Alumiinisuoja




Päätysuojat



Liukusuoja



100% silikageeliä

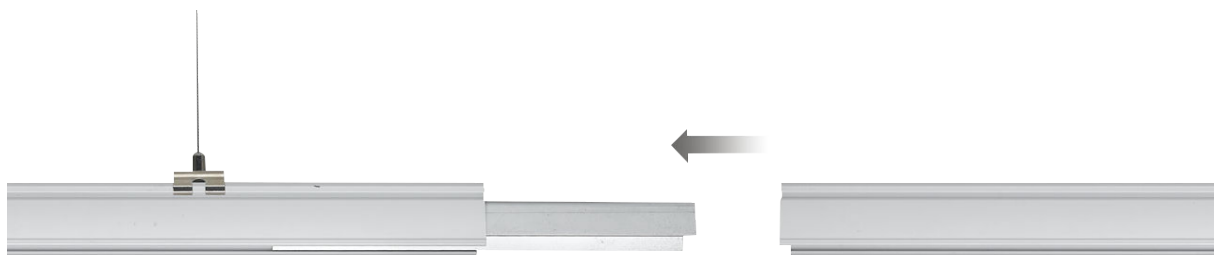

Trunking valaisinjärjestelmä - 40W

Mallinumero: VL CSL1540-40xx-05WH

Tuotekuvaus:


L-noodi

L-Node Connector




T-noodi

T-Node Connector

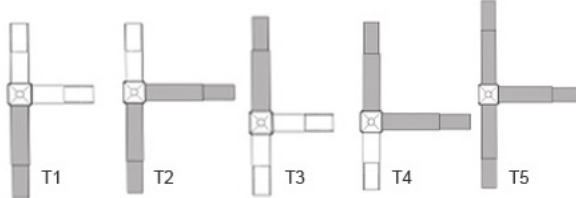

X-noodi

X-Node Connector

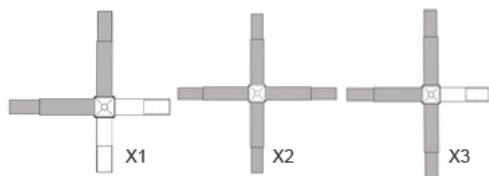


Trunking valaisinjärjestelmä - 40W


Mallinumero: VL CSL1540-40xx-05WH

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto
VL CSL1540-40WD-05WH

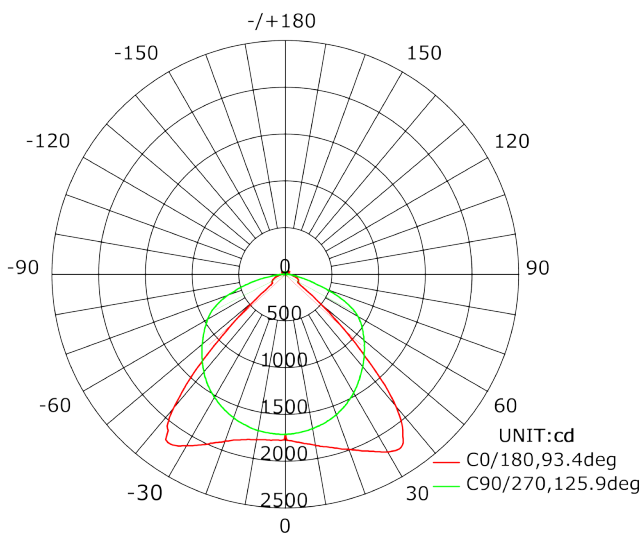

Valonjakotiedosto
VL CSL1540-40DS-05WH

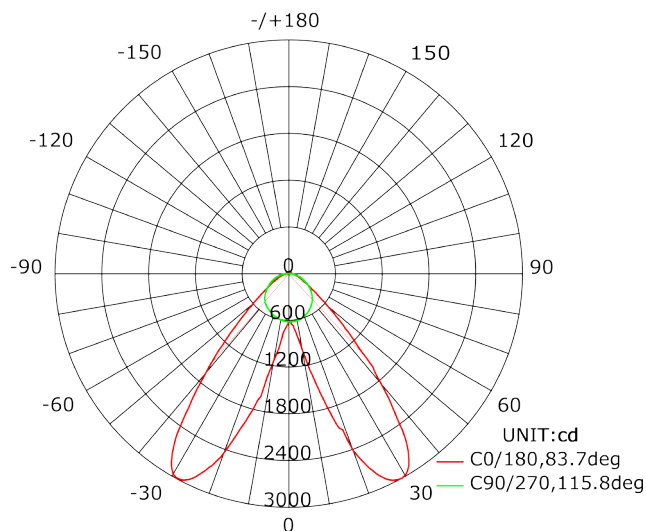

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
40W	VL CSL1540-40WD-05WH	n/a	90°	4000K	1788	515
	VL CSL1540-40DS-05WH	n/a	tupla epäsymmetrinen		2230	4950

Saatavana myös:

Värieläpötilat: 3000K, 5000K ja 6000K
Tehot: 16W, 26W, 32W, 65W, 80W, 96W, 120W
Väri: Musta

