

LED-näyttö

Mallinumero: VL-NX

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Kevyt, helppo asentaa
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Max. 1200kg kuorma
- ▶ Asennus lattiaan ja/tai seinään
- ▶ Reaaliaikainen käyttökokemus infrapuna sensoreilla


Käyttökohteet:

- ▶ Konsertit
- ▶ TV studiot
- ▶ Kokoukset
- ▶ Ostoskeskukset



Mittakuva

Mitat: mm

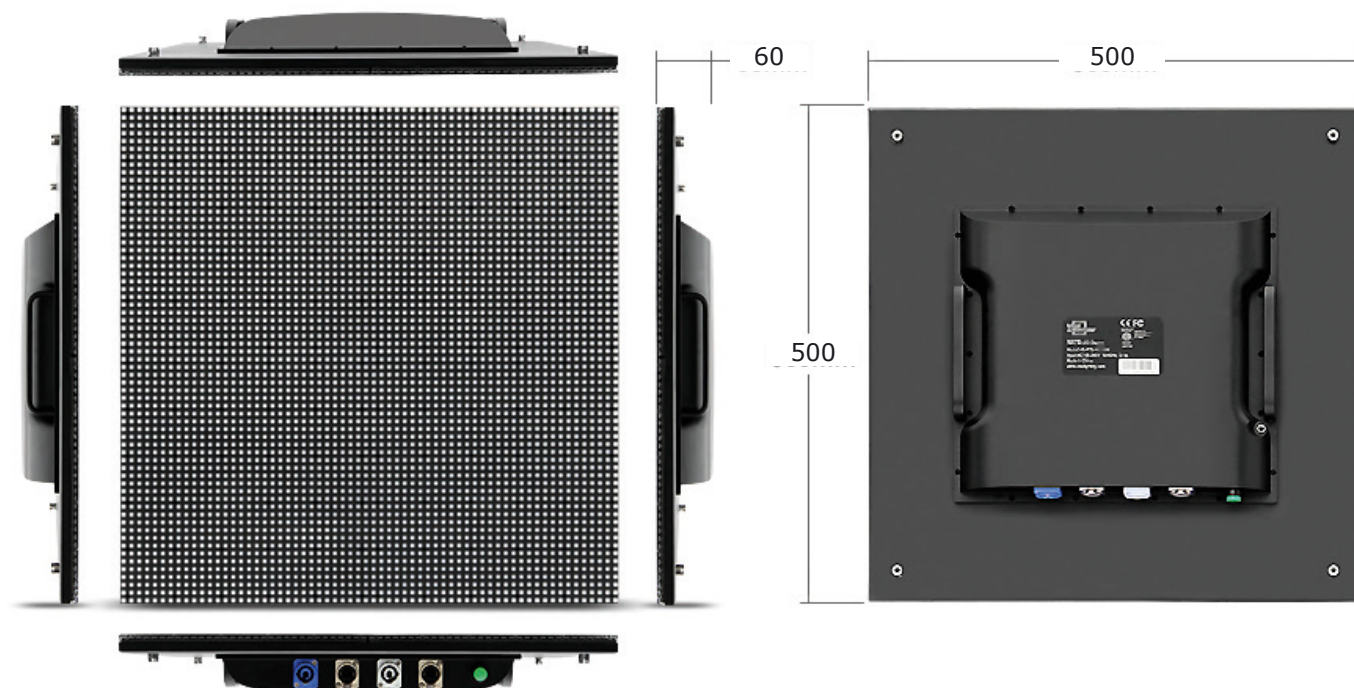

LED-näyttö

Mallinumero: VL-NX

Tekniset tiedot:

Optiset tiedot

	NX7	NX7S
Interaktiivisuus	Ei	Kyllä
Pikselikoko	7.8mm	
Paneelin resoluutio (dots)	64 x 64	
Led määrä/paneeli (dots)	4096	
Pikselirakenne	SMD 3-IN-1	
Kirkkaus (cd/m ²)	1200-2000	
Virkistystaajuus	2000Hz	
Harmaa-asteikko	16 bit	
Kirkkauden säätö	256 tasoa	
Kontrasti	1000:1	
Käyttöikä	> 50,000 h	

Mekaaniset tiedot

	NX7	NX7S
Paneelin mitat (P x L x K)	500mm x 500mm x 60mm	
Paneelialue	0.25m ²	
Paino	10.5kg	
Keskimääräinen ottoteho	90W	
Katselukulma	140°/110°	
Lyhin katseluetäisyys	8m	
Kiertokulma	±15°	
Virhemarginaali (OCP)	< 0.0002	
Läpinäkyvyys	20%	35%

Ympäristötekijät



	NX7	NX7S
Käyttölämpötila	-30°C ~ + 40°C	
Suhteellinen kosteus	10% ~ 90%	
Suojausluokka (IP)	43 / 54 (vaihtoehtoinen)	
Takuu	3 vuotta	

Sähköiset tiedot

	NX7	NX7S
Syöttöjännite	AC110-240V 50/60Hz	
Ajurin tyyppi	Vakiovirta	
Käyttöjärjestelmä	Windows2000 / XP / Vista / Windows7	
Signaalin tyyppi (adopting video prosessor)	AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI, SDI	
Ohjauksen etäisyys (max.)	HSYV <100m	

LED-näyttö

Mallinumero: VL-NX

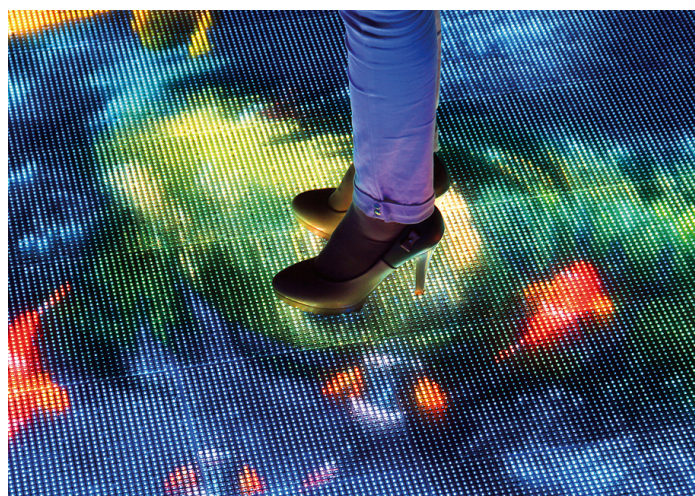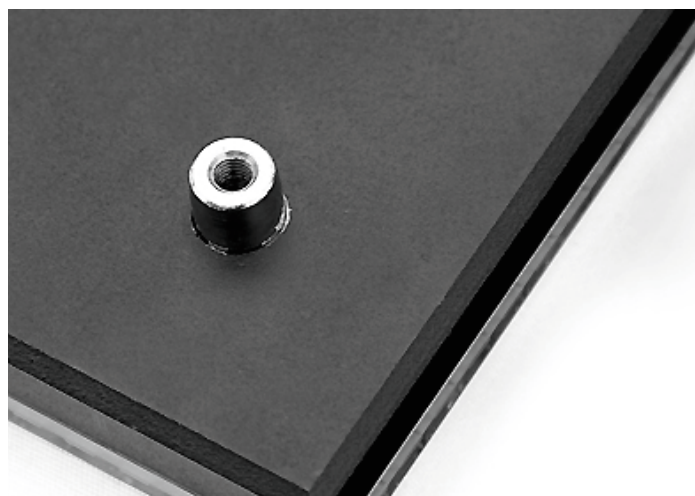

Saatavana myös:

