

Valonheitin - F04T300

Mallinumero: VL F04BN300_C-03, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Pitkä käyttöikä, alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkoalueet, varastoalueet, satamat
- ▶ Varastohallit, teollisuuden prosessit
- ▶ Urheiluhallit, urheilukentät
- ▶ Satama ja rautatienosturit
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus, mainostaulut



IP
68

109
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	4000K ±150K
Valoteho (lumen)	31000 lm
Optiikka avautumiskulma	15°, 25°, 45°, 60, 90°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +50°C
Varastointi lämpötila	-40 to +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x S)	250mm x 494mm x 123mm
Paino	13.1kg

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	285W
Himmennettävyyys	Ei vakiona

Valonheitin - F04T300


Mallinumero: VL F04BN300_C-03

Mittakuva F04T200

Mittayksikkö mm

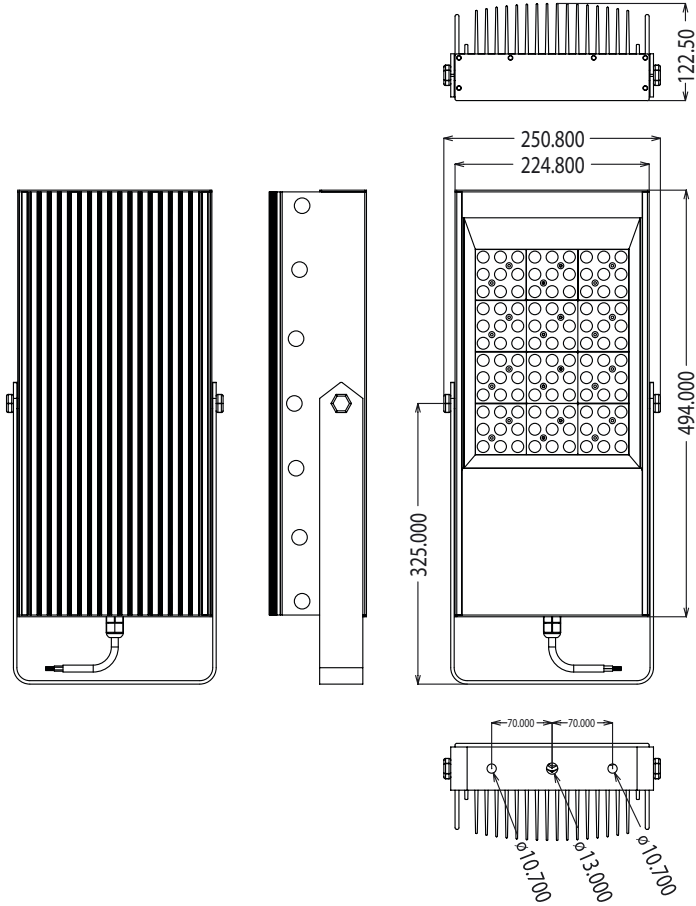

Lisävarusteet:
seinäasennuskannake



Kiinnityskahva, ruostumaton teräs

Vakio kiinnityskahvan lisäksi
vaativiin kohteisiin kiinnityskahva
tilattavissa myös ruostumattomasta
teräksestä valmistettuna.

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
285W	VL F04BN300BC-03	4526725	30°	4000K	n/a	31000
	VL F04BN300GC-03	4526726	60°			
	VL F04BN300SC-03	4526727	90°			
	VL F04BN300LC-03	4526728	130°			
	VL F04BN300XC-03	4526729	120° x 50°			

Huom! Tuote saatavana lisäksi:
Optiikkakulmilla 130°, 135°, 120°x50° ja 135°x50°
Valonvärisävyillä 2200K, 3000K ja 5700K

Tiedoksi:

- Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- OSRAM Square Led chip
- Tuote sisältää kiinteän virtalähteen.

IP68 DESIGNLIGHTS
CONSORTIUM
pole mounting application

PS
E

CE

FC

D

LVD Testing
Compliant

RoHS
Compliant

Laser Testing
Compliant

Intertek
3186663

ETL

UL