

Korvauspoltin - 150W

Mallinumero: VL D805-150x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Korkea hyötysuhde
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Tuotteella ulkoinen virtalähde

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkovalaistus
- ▶ Myymälät
- ▶ Tekniset tilat
- ▶ Tehdaskohteet



18750
lm*

125
lm/W*

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)*	18750 ± 1875
Optiikka avautumiskulma	360°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-30 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	64
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 292mm Ø 147mm
Paino	1410g
Materiaali	Alumiini, PCP
Kanta	E40

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC100-277V, 50-60Hz
Ottoteho	≤150W
Himmennettävyyys	Ei

*arvot 4000K versiolle


Korvauspoltin - 150W

Mallinumero: VL D805-150x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4


VL D805-150x0 korvaa seuraavat mallit:

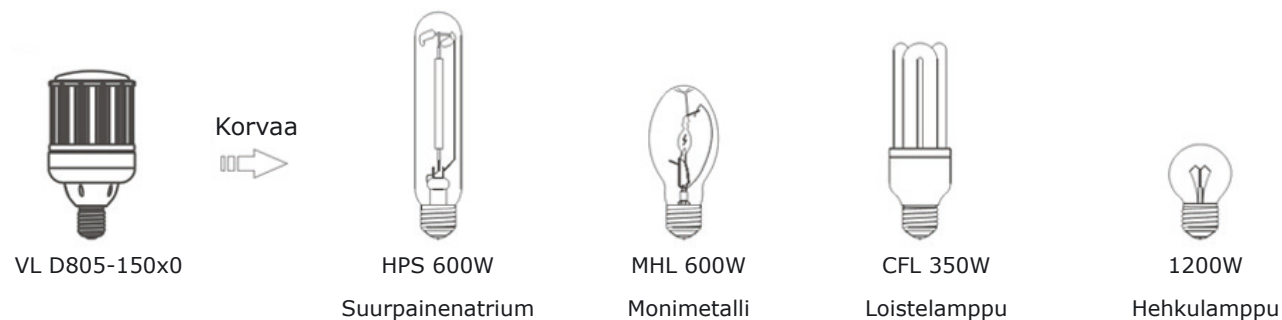

Johdotuskaavio

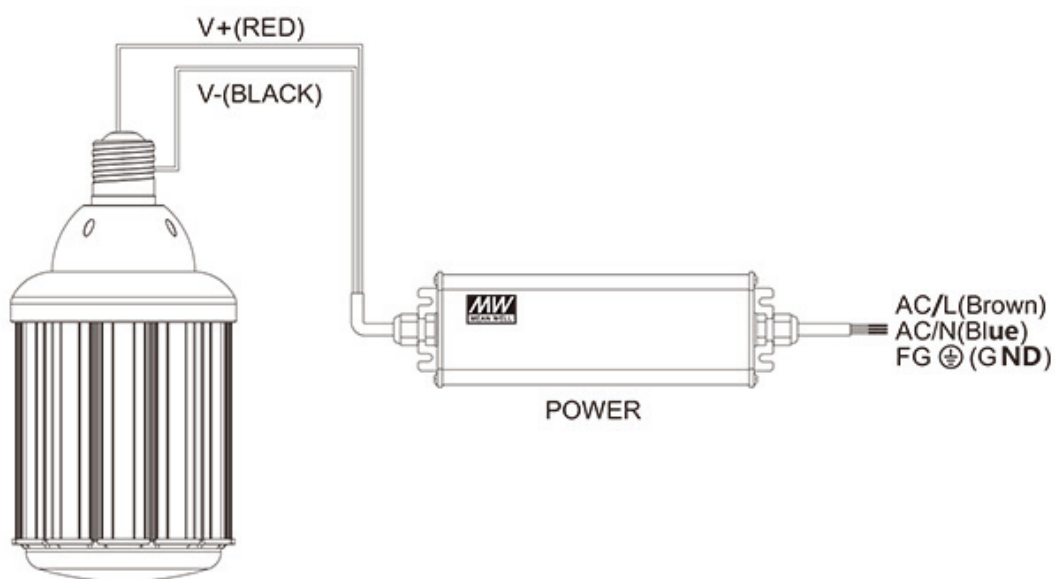

Tuotetiedot


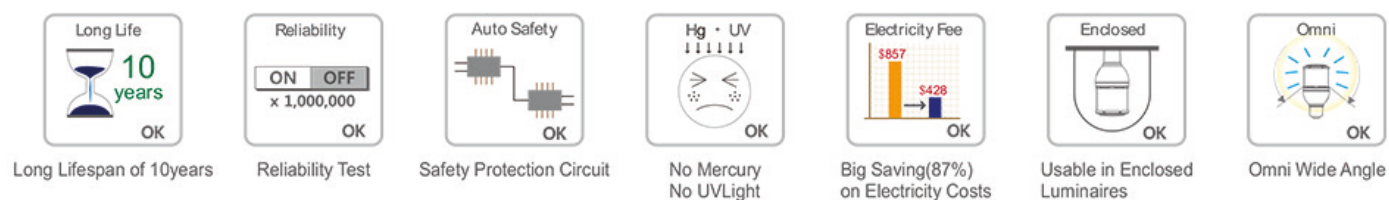


Korvauspoltin - 150W

Mallinnumero: VL D805-150x0, sähkönumerot taulukosta sivu 4



Mittakuva

Mitat: mm

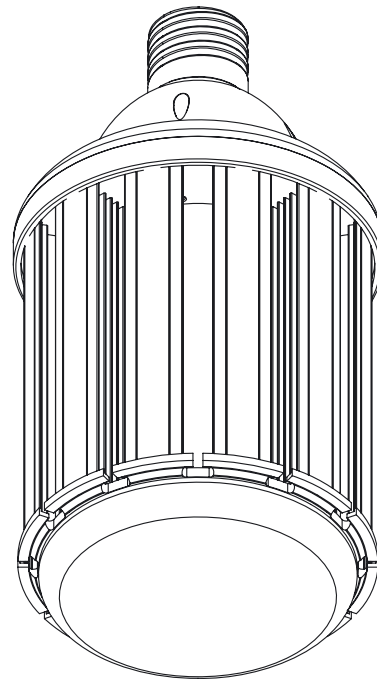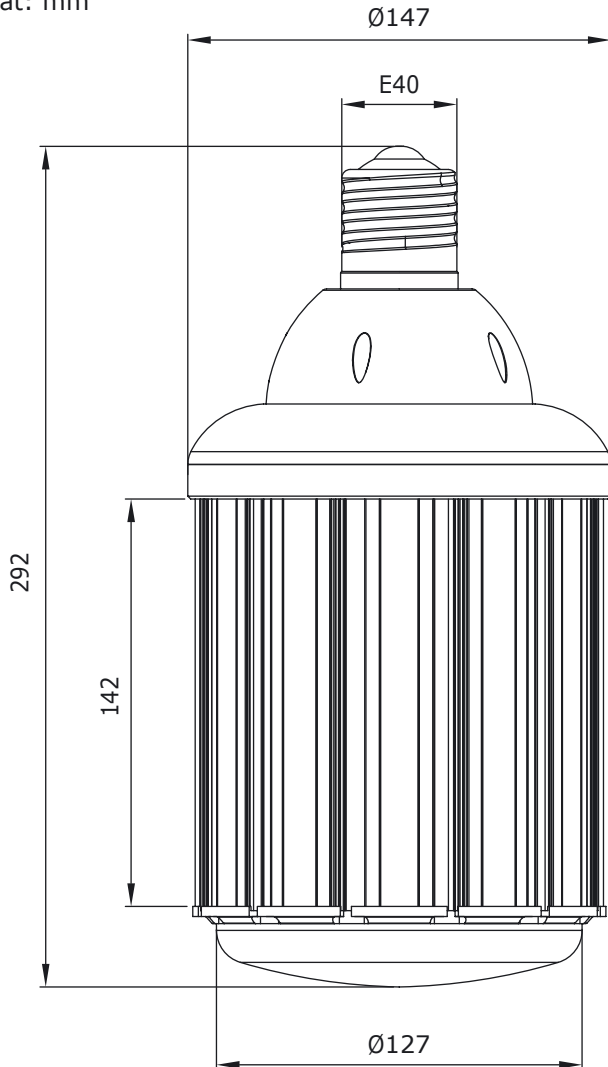

Pakkaustiedot

Tuotepakettien määrä	4kpl
Nettopaino	1410g
Yhteispaino per/tuotelaatikko	6.72kg
Tuotepaketin koko	188*188*338mm
Tuotelaation koko	398*398*358mm

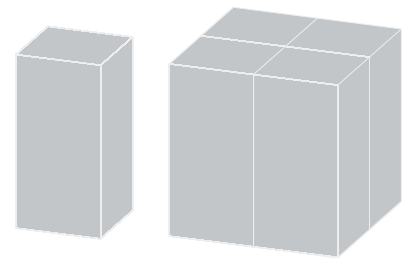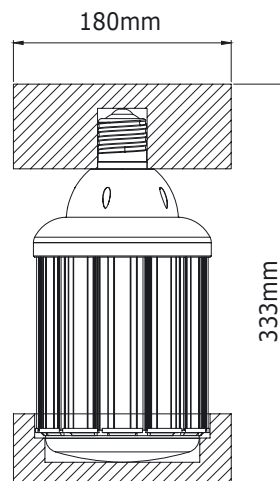


Korvauspoltin - 150W

Mallinumero: VL D805-150x0

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto

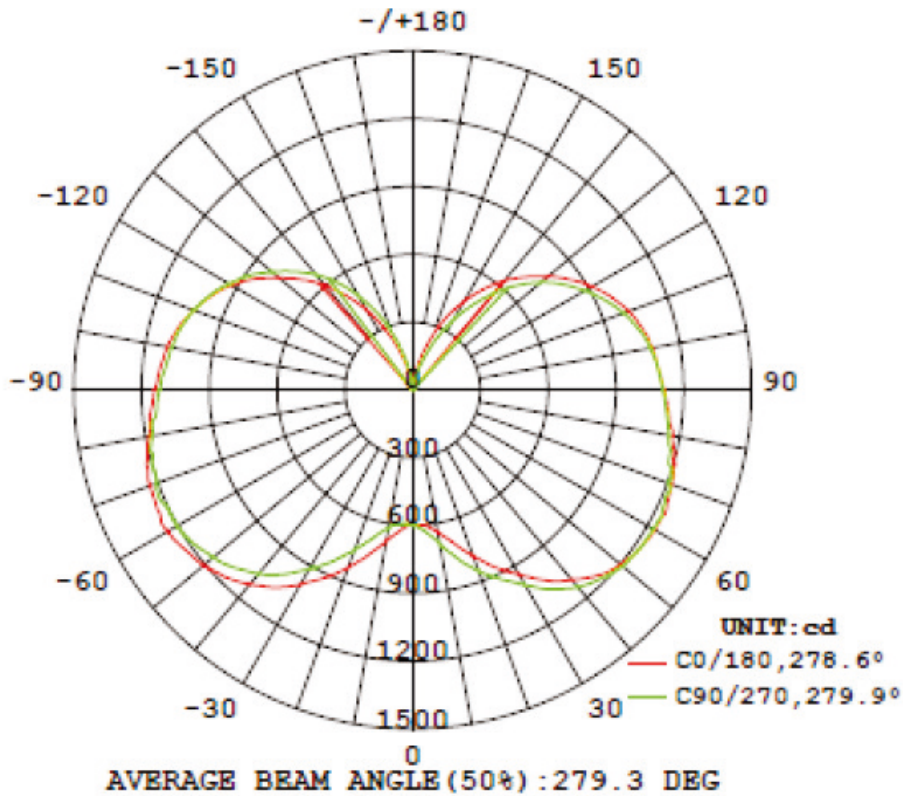

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
150W	VL D805-15030	n/a	360°	3000K		18750
	VL D805-15020	n/a	360°	4000K		
	VL D805-15010	n/a	360°	5700K		



Varoitukset

- Älä pura tuotetta tai korvaa mekaanisia ja elektronisia osia.
- Älä purista LED elementtejä asennettaessa.

Saatavana myös:
Värilämpötilat: 2700K ja 7000K

