

Valonheitin - F02T050 lämmönkestävä

Mallinumero: VL F02T050

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Lämmönkestävyys jopa 90°C
- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Puu- ja paperiteollisuus
- ▶ Voima- ja energiantuotantolaitokset
- ▶ Terästeollisuus
- ▶ Prosessiteollisuus
- ▶ Kemianteollisuus



5700
lm*

135
lm/W*

≥80
Ra

*Tiedot 6000K
versiolle

Optiset tiedot

Värilämpötila	3000K, 4000K, 6000K
Valoteho (lumen)	4400lm, 5100lm, 5700lm
Optiikka avautumiskulma	38°, 45°, 60°, 90°, 135°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	OSRAM Square
Led määrä	n/a
Käyttöikä (L70)	15,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +90°C
Varastointi lämpötila	-20 ~ +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	1 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x P)	247mm x 256mm x 82mm
Paino	5.0kg

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	42W
Himmennettävyyden	Ei vakiona

Valonheitin - F02T050 lämmönkestävä


Mallinumero: VL F02T050

Mittakuva

Mitat: mm

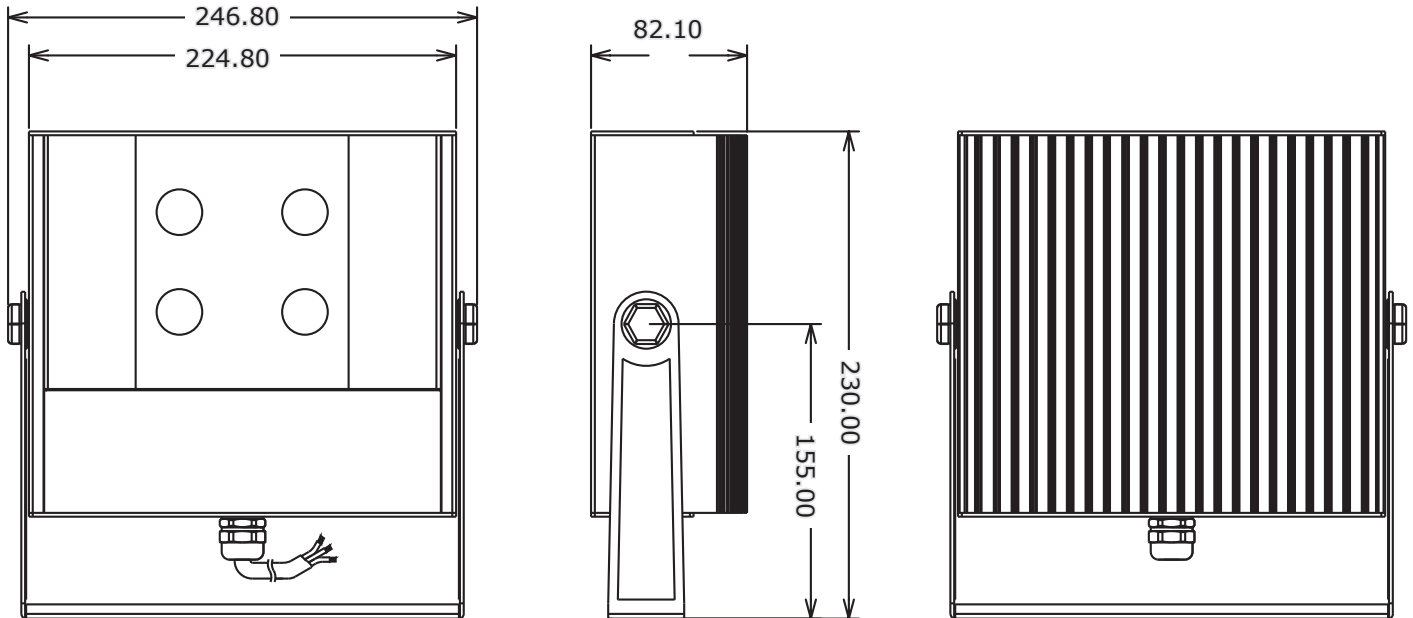



Valonjakotiedostot:

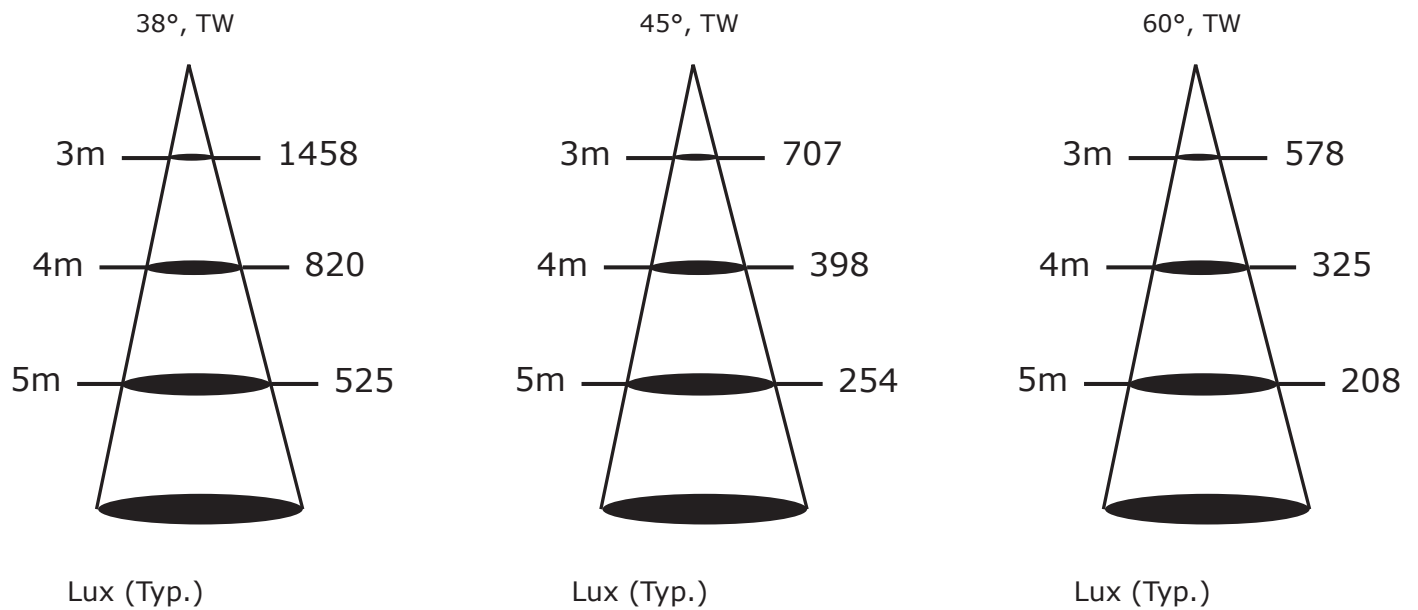

Valonheitin - F02T050 lämmönkestävä

Mallinumero: VL F02T050

Valonjakotiedostot:

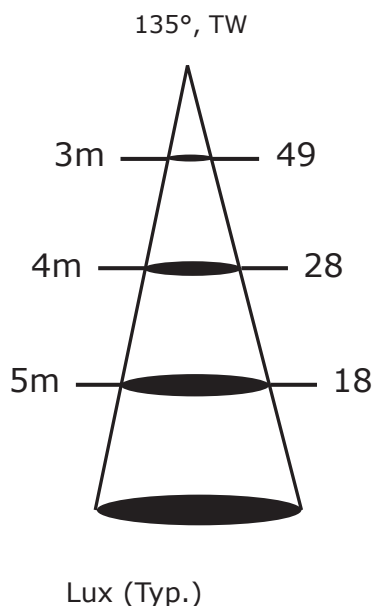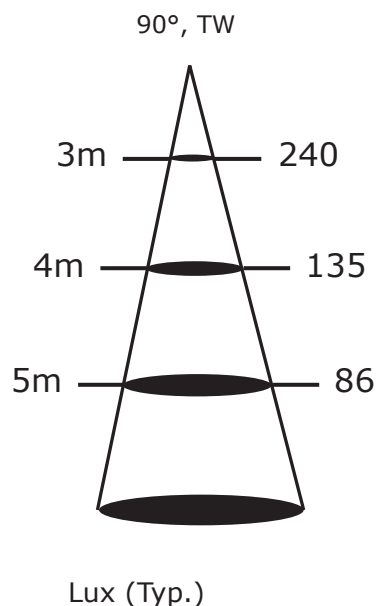

Lisävarusteet:



Seinäasennuskannake



Kiinnityskahva ja ketju,
ruostumaton teräs

Sähkäteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
42W	VL F02BN050FS-H0	n/a	38°	4000K	1458	5100lm
	VL F02BN050HS-H0	n/a	45°		707	
	VL F02BN050GS-H0	n/a	60°		578	
	VL F02BN050SS-H0	n/a	90°		240	
	VL F02BN050VS-H0	n/a	135°		49	

Huom! Tuote saatavana lisäksi:
Optiikkakulmilla: 15°, 25°, 50°, 80°, 130°,
120°x50°, 120°x60°, 135°x50°
Värintoistoindeksit: CRI 70 ja 92

IP68 DESIGNLIGHTS
CONSORTIUM
pole mounting application

