

LED-näyttö

Mallinumero: VL-ES

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Kevyt, helppo asentaa
- ▶ Max. 45% läpinäkyvyys
- ▶ ES6 LED -näyttö vesitestattu
- ▶ Pitkä käyttöikä


Käyttökohteet:

- ▶ Konsertit
- ▶ TV studiot
- ▶ Kokoukset
- ▶ Ostoskeskukset



Mittakuva

Mitat: mm

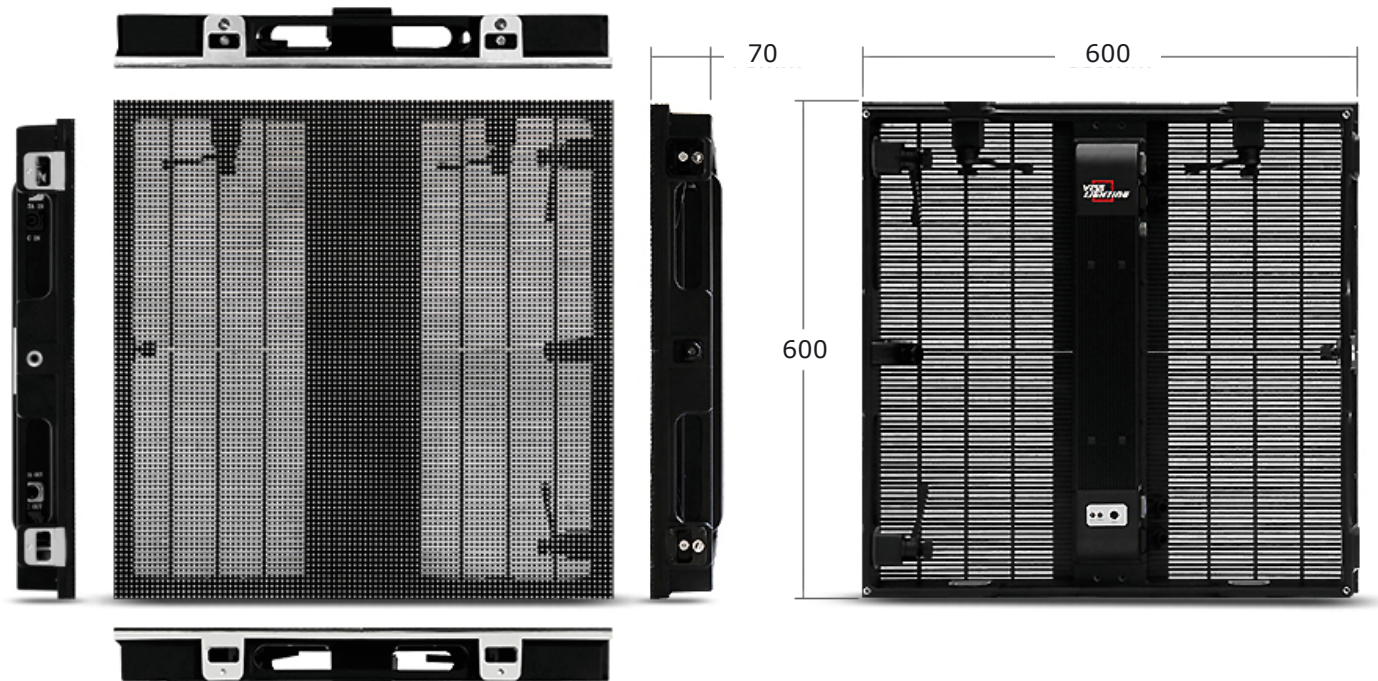

LED-näyttö

Mallinumero: VL-ES

Tekniset tiedot:

Optiset tiedot

	ES6	ES9	ES12
Pikselikoko	6.25mm	9.3mm	12.5mm
Paneelin resoluutio (dots)	96 x 96	64 x 64	48 x 48
Led määrä/paneeli (dots)	9216	4096	2304
Pikselirakenne	SMD 3-IN-1		
Kirkkaus (cd/m ²)	3000-5000		
Virkistystaajuus	2000Hz		
Harmaa-asteikko	16 bit		
Kirkkauden säätö	256 tasoa		
Kontrasti	1000:1		
Käyttöikä	> 50,000 h		

Mekaaniset tiedot

	ES6	ES9	ES12
Paneelin mitat (P x L x K)	600mm x 600mm x 70mm		
Paneelialue	0.36m ²		
Paino	8kg		
Keskimääräinen ottoteho	100W		
Katselukulma	140°/110°		
Lyhin katseluetäisyys	6m	9m	12m
Kiertokulma	±15°		
Virhemarginaali (OCP)	< 0.0002		
Läpinäkyvyys	20%	35%	45%

Ympäristötekijät

	ES6	ES9	ES12
Käyttölämpötila	-30°C ~ + 40°C		
Suhteellinen kosteus	10% ~ 90%		
Suojausluokka (IP)	65		
Takuu	3 vuotta		

Sähköiset tiedot

	ES6	ES9	ES12
Syöttöjännite	AC110-240V 50/60Hz		
Ajurin tyyppi	Vakiovirta		
Käyttöjärjestelmä	Windows2000 / XP / Vista / Windows7		
Signaalin tyyppi (adopting video prosessor)	AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI, SDI		
Ohjauksen etäisyys (max.)	HSYV <100m		

LED-näyttö

Mallinumero: VL-ES



Saatavana myös:

