

Scoop upotettava alasvalo - SPSL 04 13W

Mallinnumero: VL SPSL 04-13, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Kaunis, ajaton muotoilu
- ▶ Häikäsemätön rakenna
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Sisäkäyttöön
- ▶ Kotiin, yleisvalaistukseen
- ▶ Myymälät
- ▶ Toimistot
- ▶ Aulat ja sisäänkäynnit



1000
lm

77
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)	1000
Optiikka avautumiskulma	25°, 38°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	40'000h

Ympäristö tekijät



Käyttölämpötila	-20 to +40°C
Suojausluokka (IP)	20
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (P x L x K)	88mm x 109mm ±2.5mm
Paino	310g
xx	xx

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	DC 40V, 350mA
Ottoteho	13W
Himmennettävyys	Optio

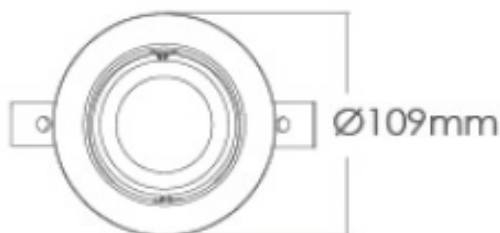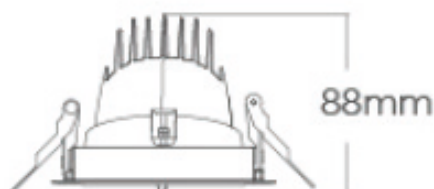


Toleranssi: ± 2.5 mm

Scoop upotettava alasvalo - SPSL 04 13W

Mallinumero: VL SPSL 04-13


Valonjako 25°:



Lux (Typ.)

m	25°	CW	NW	WW
1		4200	4200	4200
2		1050	1050	1050
3		466	466	466

Valonjako 38°:



Lux (Typ.)

m	38°	CW	NW	WW
1		2500	2500	2500
2		625	625	625
3		277	277	277

Sähköteho	Tuote numero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
13W	VL SPSL 04-13257111		25°	5700K	466	1000
	VL SPSL 04-13240111		25°	4000K		
	VL SPSL 04-13230111		25°	3000K		
	VL SPSL 04-13357111		38°	5700K	277	1000
	VL SPSL 04-13340111		38°	4000K		
	VL SPSL 04-13330111		38°	3000K		

Tiedoksi:

- Saatavana myös mustana
- Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.
- LED tekniikka kehittyy jatkuvasti. Lopullinen lux teho 26W Ceiling Light Sarjan valaisimissa saattaa vaihdella.
- Tuotetoimitus sisältää ajurin = DC 40V / 350mA.