

LED-korvauspoltin

Mallinumero: VL A60-10 / VL A60-11

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Ei suljettuihin valaisimiin
- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Vastaa 60W hehkulamppua
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Himmennettävä/Ei-himmennettävä

Käyttökohteet:

- ▶ Myymälät
- ▶ Toimistot
- ▶ Koulut
- ▶ Tekniset tilat



1140
lm*

104
lm/W*

≥80
Ra

VL A60-10 Ei-himmennettävä

VL A60-11 Himmennettävä

Sähköiset tiedot

Ottoteho	10W	11W
Syöttöjännite	200/240VAC	
Himmennettävyys	Optio	

Optiset tiedot

Väriämpötilat	2700K, 3000K, 4000K, 5000K
Valoteho (lumen)*	1140
Optiikka avautumiskulma	220°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	25,000h+

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	23
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 116mm Ø 55mm	h 120mm Ø 60mm
Paino	130g	
Materiaali	Alumiini, PC, NPB	
Kanta	E27	


*arvot 5000K versiolle

LED-korvauspoltin


Mallinumero: VL A60-10 / VL A60-11

Mittakuva

Mitat: mm



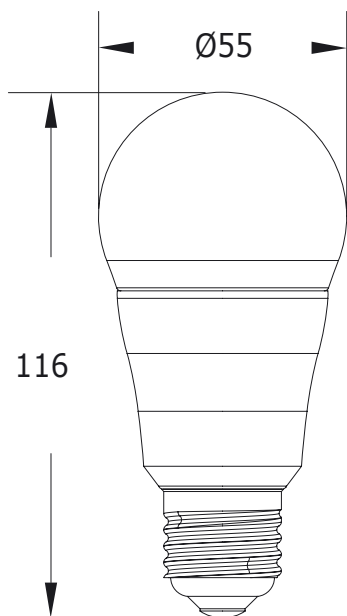


E27

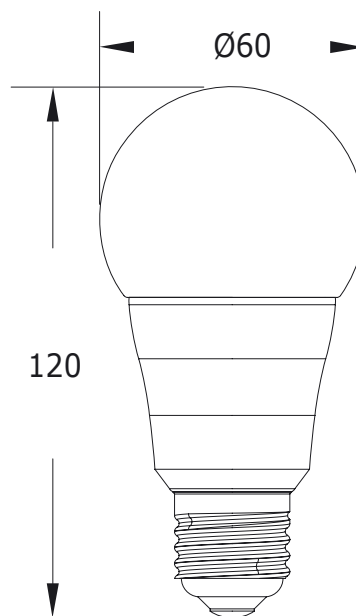

E27

Pakkaustiedot

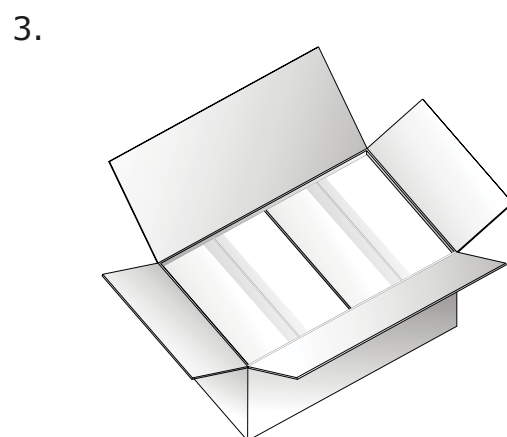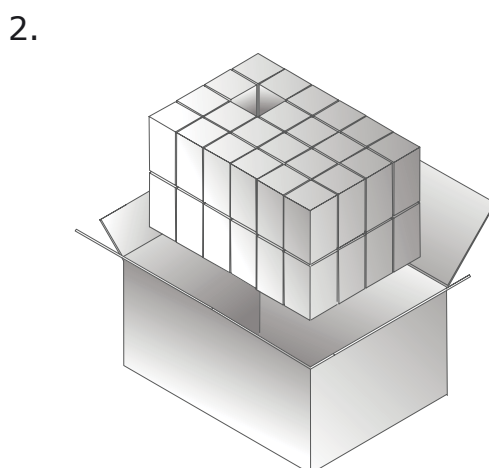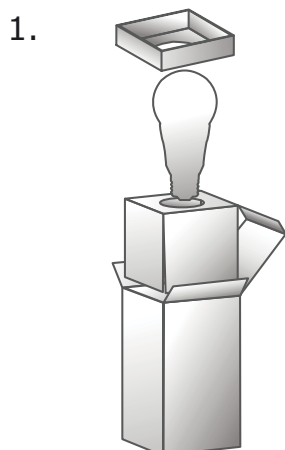

Tuotepaketti	Tuotelaatikko (48 tuotepakettia)	Toimituslaatikko (96 tuotepakettia)
Mitat: (L)68 * (K)145 * (P)68	Mitat: (L)305 * (K)317 * (P)443	Mitat: (L)460 * (K)340* (P)632


LED-korvauspoltin

Mallinumero: VL A60-10 / VL A60-11

Valonjakotiedot


VL A60-10
Ei-himmennettävä

220°

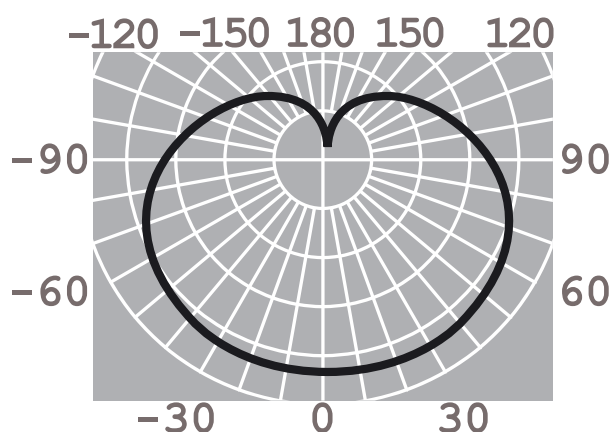

VL A60-11
Himmennettävä

220°

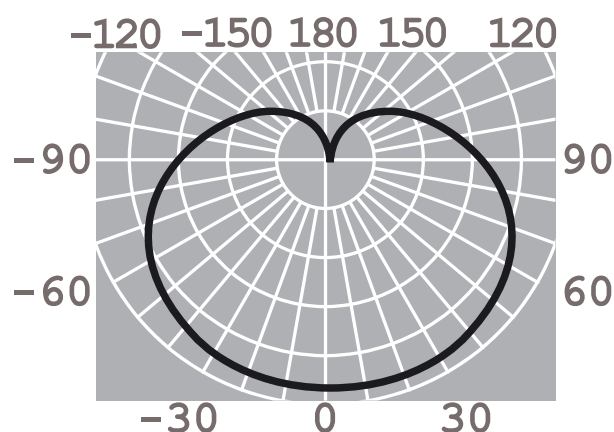

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT	lux @ 1m	Lumen (lm)
10W	BLM19(60)27P25-TVW1107H2	n/a	220°	2700K	n/a	800
	BLM19(60)27P25-TWW1107H2			3000K		870
	BLM19(60)27P25-TNW1107H2			4000K		940
	BLM19(60)27P25-TCW1107H2			5000K		1010
11W	BLM19(60)27P25-TVW1207H2DM2			2700K		875
	BLM19(60)27P25-TWW1207H2DM2			3000K		965
	BLM19(60)27P25-TNW1207H2DM2			4000K		1050
	BLM19(60)27P25-TCW1207H2DM2			5000K		1140

Saatavana myös:
Värilämpötilat: 2200K, 2400K ja 5700K