

LED-näyttö

Mallinumero: VL-EL

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ HD näyttö
- ▶ Kevyt, helppo asentaa
- ▶ EL6 LED -näyttö vesitestattu
- ▶ Pitkä käyttöikä


Käyttökohteet:

- ▶ Konsertit
- ▶ TV studiot
- ▶ Kokoukset
- ▶ Ostoskeskukset



Mittakuva

Mitat: mm

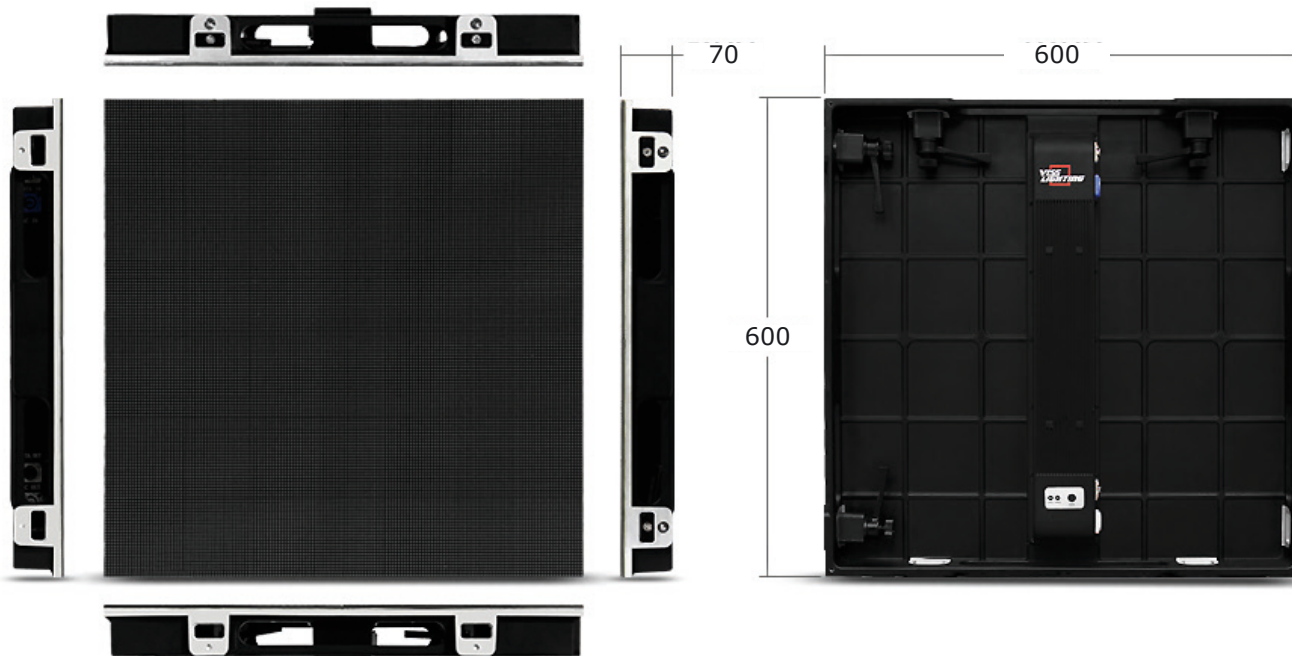

LED-näyttö





Mallinumero: VL-EL

Tekniset tiedot:

Optiset tiedot	EL2	EL3	EL4	EL6
Pikselikoko	2.8mm	3.7mm	4.6mm	6.2mm
Paneelin resoluutio (dots)	208 x 208	160 x 160	128 x 128	96 x 96
Led määrä/paneeli (dots)	43264	25600	16384	9216
Pikselirakenne	SMD 3-IN-1			
Kirkkaus (cd/m²)	900-1500			5000-6000
Virkistystaajuus	3000Hz	1000-2000Hz		
Harmaa-asteikko	16 bit			
Kirkkauden säätö	256 tasoa			
Kontrasti	1000:1			
Käyttöikä	> 50,000 h			
Mekaaniset tiedot	EL2	EL3	EL4	EL6
Paneelin mitat (P x L x K)	600mm x 600mm x 70mm			
Paneelialue	0.36m²			
Paino	9kg			10kg
Keskimääräinen ottoteho	130W			
Katselukulma	140°/110°			
Lyhin katseluetäisyys	2m	3m	4m	6m
Kiertokulma	±15°			
Virhemarginaali (OCP)	< 0.0002			
Ympäristötekijät	EL2	EL3	EL4	EL6
Käyttölämpötila	-30°C ~ + 40°C			
Suhteellinen kosteus	10% ~ 90%			
Suojausluokka (IP)	43 / 53(vaihtoehtoinen)			65
Takuu	3 vuotta			
Sähköiset tiedot	EL2	EL3	EL4	EL6
Syöttöjännite	AC110-240V 50/60Hz			
Ajurin tyyppi	Vakiovirta			
Käyttöjärjestelmä	Windows2000 / XP / Vista / Windows7			
Signaalin tyyppi (adopting video prosessor)	AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI, SDI			
Ohjauksen etäisyys (max.)	HSYV <100m			

LED-näyttö

Mallinumero: VL-EL

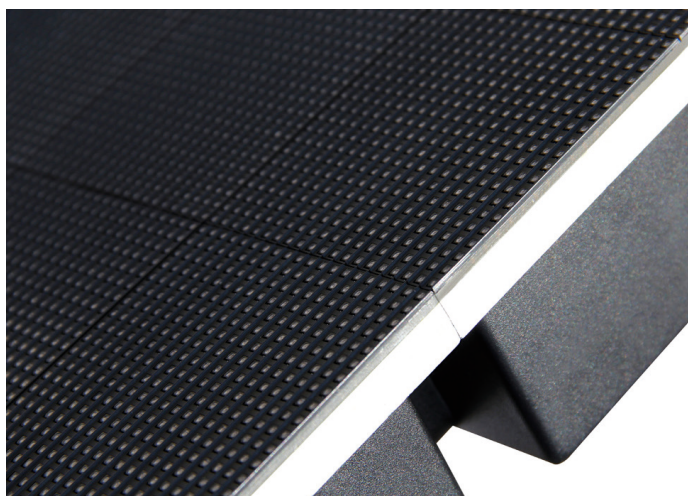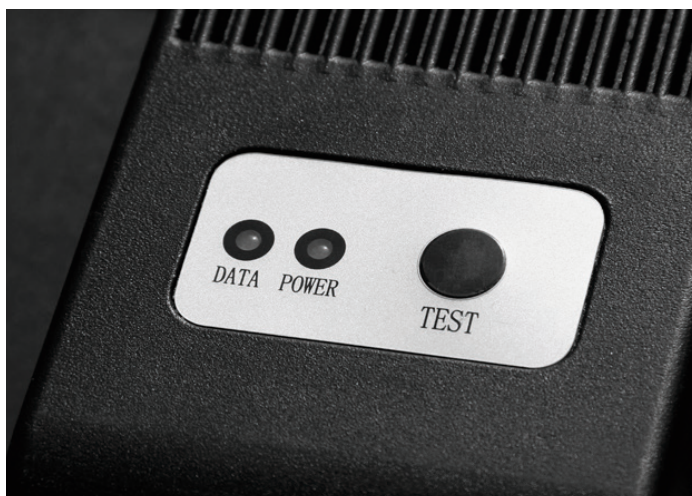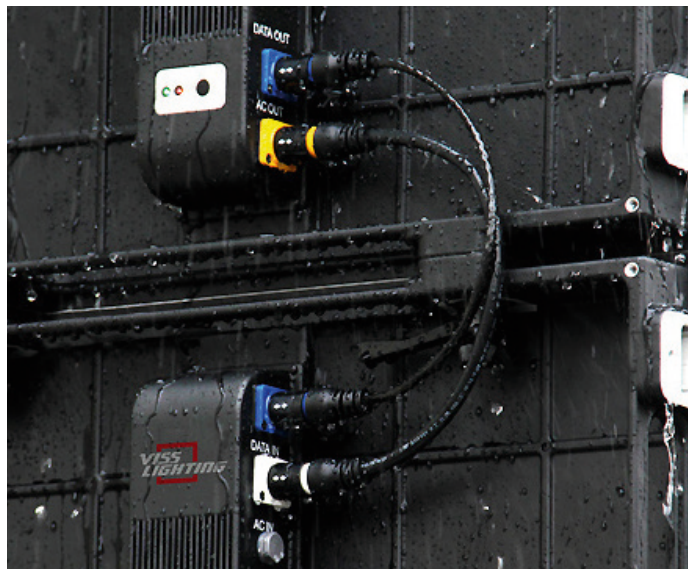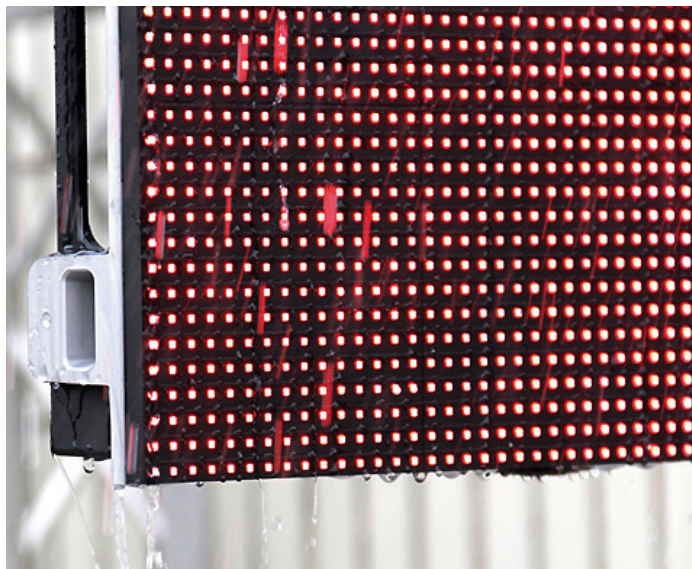

Saatavana myös:

