

LED-korvauspoltin

Mallinumero: VL 35WGU10 / VL 50WGU10

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo ja nopea asentaa
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Himmennettävä/Ei-himmennettävä

Käyttökohteet:

- ▶ Myymälät
- ▶ Toimistot
- ▶ Koulut
- ▶ Tekniset tilat



VL 35WGU10



VL 50WGU10

925
lm*

132
lm/W*

≥80
Ra

*arvot VL 50WGU10
5700K versiolle

VL 35WGU10

VL 50WGU10

Sähköiset tiedot

Ottoteho	4,5W	7W
Syöttöjännite	200/240VAC	
Himmennettävyyys	Optio	

Optiset tiedot

Värilämpötilat	2700K, 3000K, 4000K, 5700K	
Valoteho (lumen)*	460	925
Optiikka avautumiskulma	22°, 40°, 60°, 100°	
Värintoistoindeksi Ra	≥80	
Käyttöikä (L70)	25,000h+	

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +65°C
Suojausluokka (IP)	23
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 55mm Ø 50mm
Paino	60g
Materiaali	Alumiini, PC, NPB
Kanta	GU10


*arvot 5700K versiolle

LED-korvauspoltin

Mallinumero: VL 35WGU10 / VL 50WGU10

Mittakuva


Mitat: mm

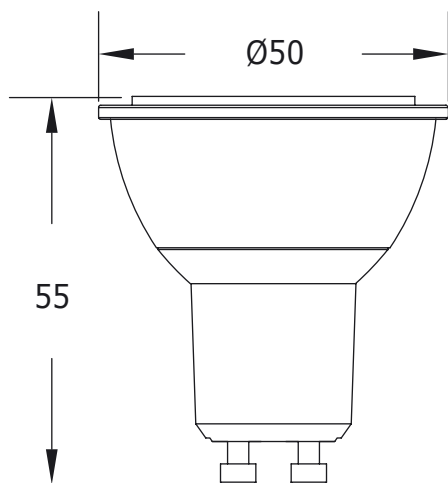


GU10

Pakkaustiedot


1.

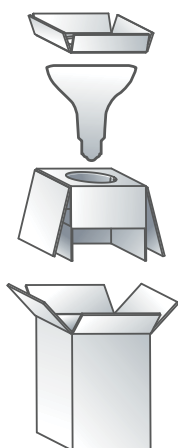

2.

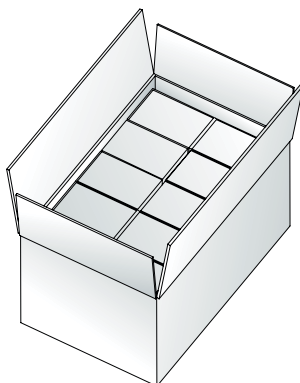

3.





Tuotepaketti	Tuotelaatikko (100 tuotepakettia)	Toimituslaatikko (200 tuotepakettia)
Mitat: (L)53 * (K)83 * (P)53	Mitat: (L)285 * (K)385 * (P)285	Mitat: (L)304 * (K)400 * (P)590

LED-korvauspoltin



Mallinnumero: VL 35WGU10 / VL 50WGU10

Valonjakotiedostot:
Lux (Typ.)

VL 35WGU10

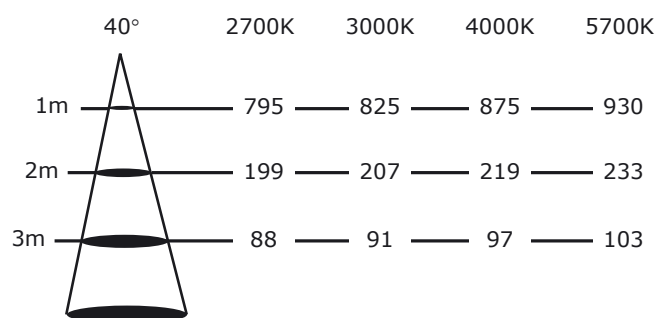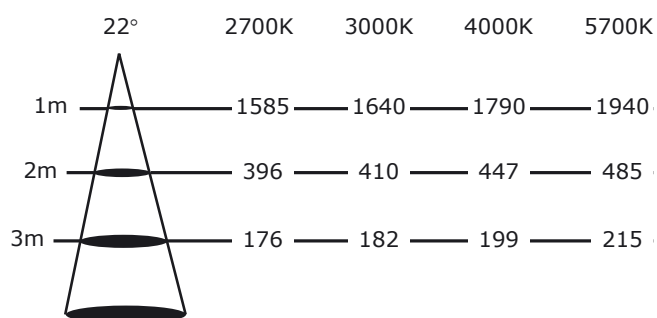

VL 50WGU10

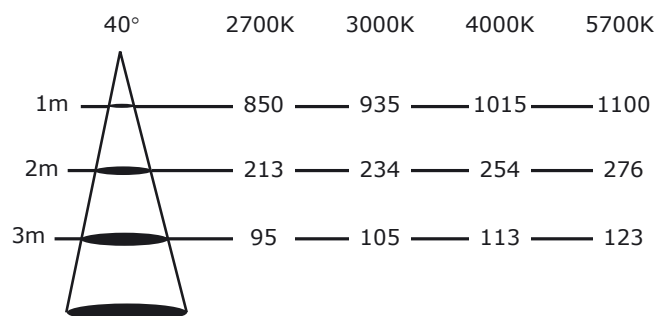
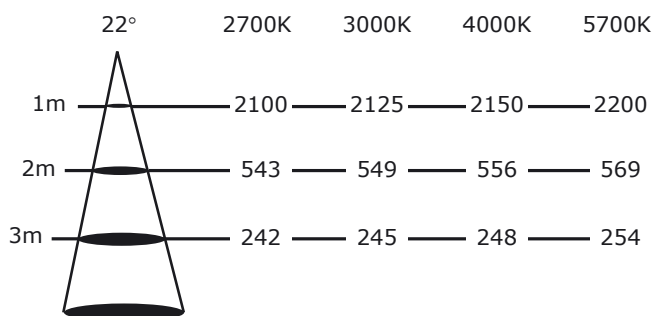


LED-korvauspoltin



Mallinnumero: VL 35WGU10 / VL 50WGU10

Valonjakotiedot

VL 35WGU10

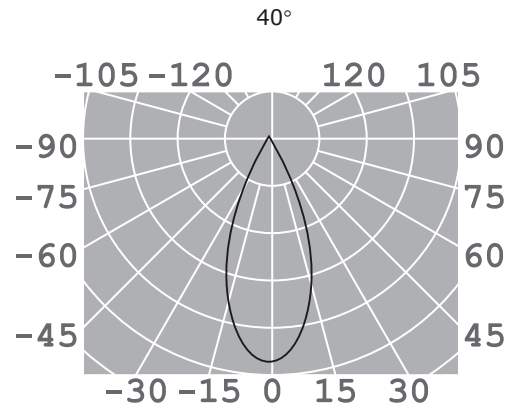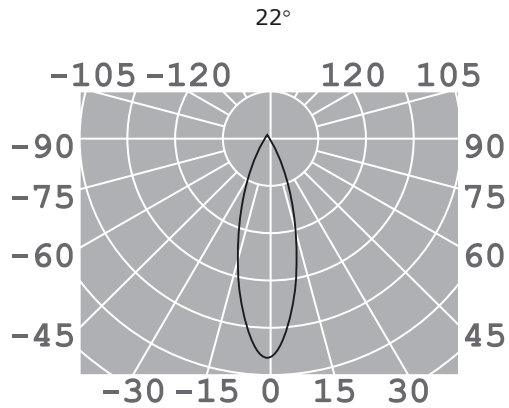

VL 50WGU10

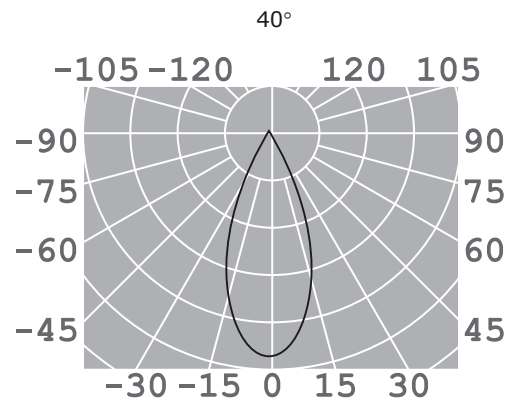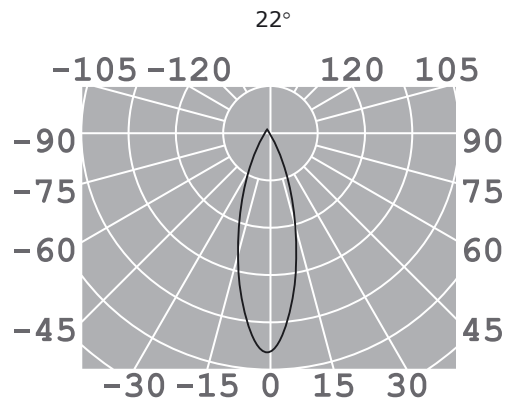

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
4.5W	BLM16XXM-TWW61H2DM2	n/a	22°	3000K	1640	430
	BLM16XXW-TWW61H2DM2	n/a	40°		825	430
7W	BLM16XXM-TWW81H2DM2	n/a	22°		2025	610
	BLM16XXW-TWW81H2DM2	n/a	40°		935	630

Saatavana myös:
Värilämpötilat: 2200K, 2400K ja 5000K