

Syväsäteilijä - 80W/100W/120W/150W

Mallinumero: VL-HBL-02-G6

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkea teho-hyötysuhde
- Ajaton muotoilu
- Häikäisemätön rakenne
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Julkiset tilat
- Myymälät
- Ostoskeskukset



21000
lm*

140
lm/W*

≥80
Ra

*Arvot 150W
versiolle

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valotehot (lumen, lm)	(80W) 11200, (100W) 14000, (120W) 16800, (150W) 21000
Optiikka avautumiskulmat	50°, 90°, 120°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	Philips Lumileds 3030
Led määrä	(80W) 168psc, (100W) 168pcs, (120W) 224psc, (150W) 224psc
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	65
Takuu	5 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	Ø 391mm h 212mm
Paino	3.75kg
Materiaali	Alumiini

Sähköiset tiedot



Syöttöjännite	AC100-277V, 50/60Hz
Ottotehot	80W, 100W, 120W, 150W
Himmennettävyyys	Saatavana: 0-10V, DALI

Syväsäteilijä - 80W/100W/120W/150W

Mallinumero: VL-HBL-02-G6



Mittakuva

Mitat: mm

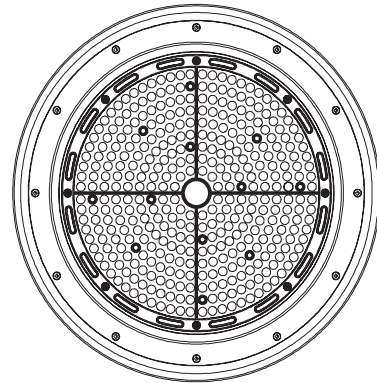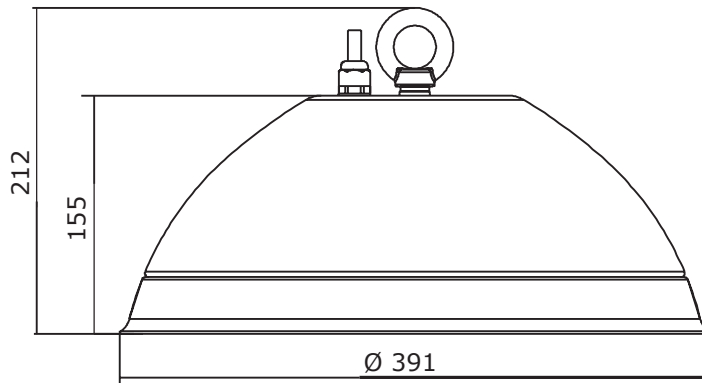

Valonjakotiedot


Valonjakotiedosto

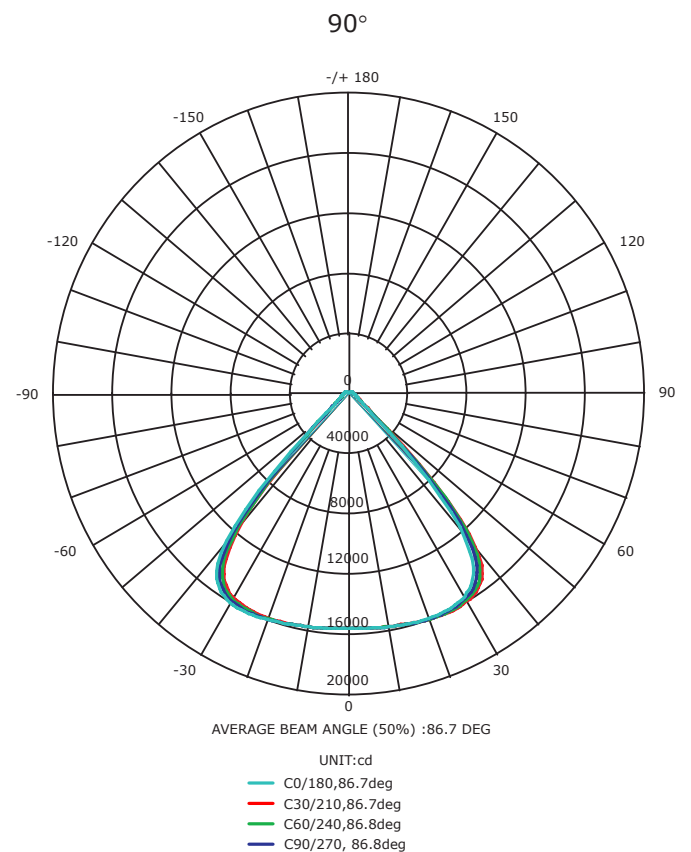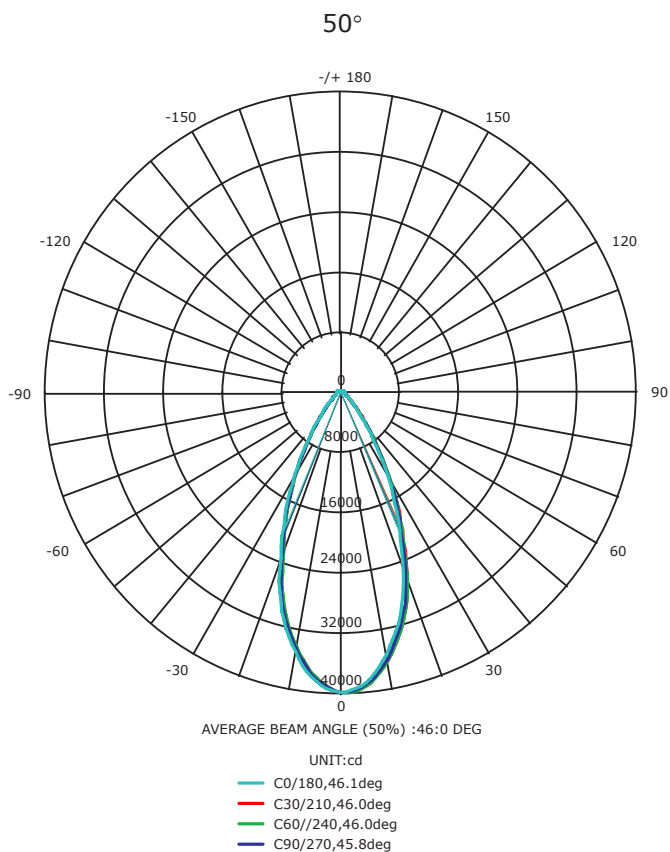

Syväsäteilijä - 80W/100W/120W/150W

Mallinumero: VL-HBL-02-G6

Asennusohjeet

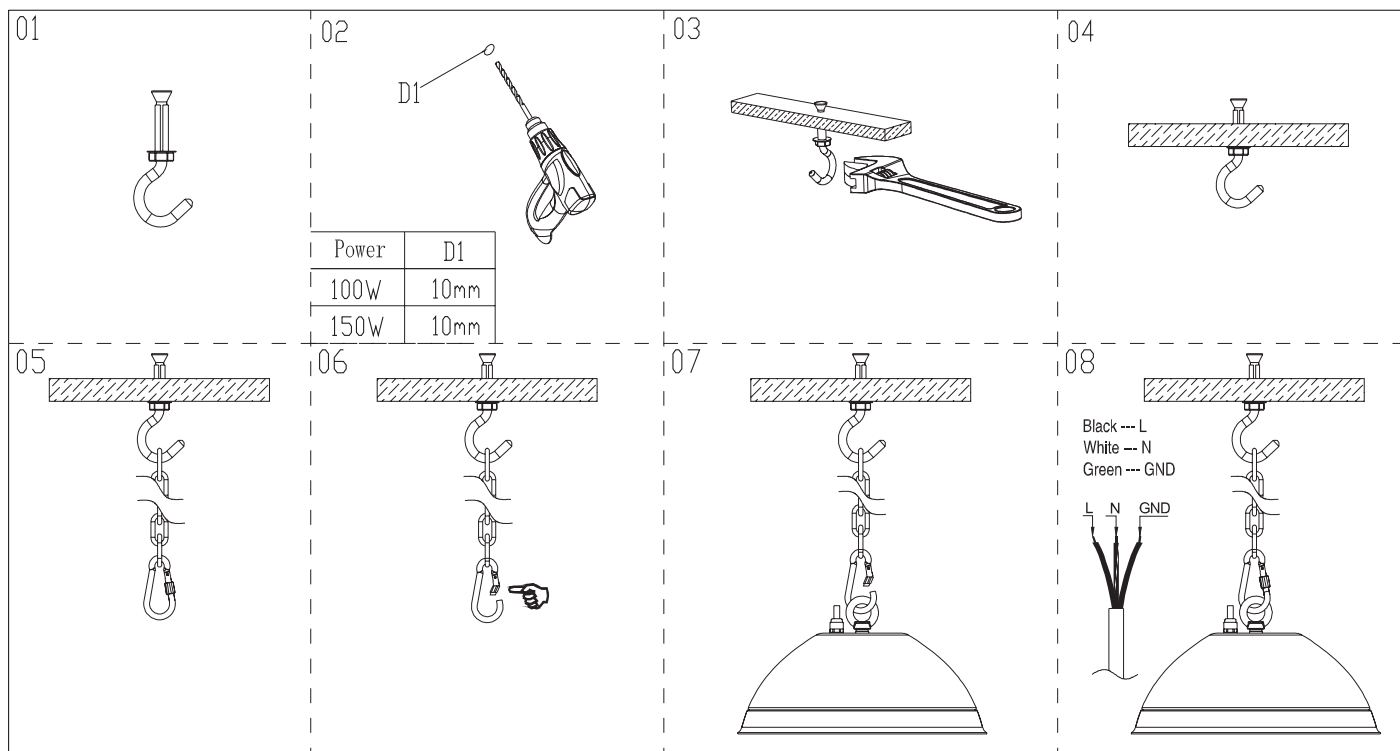

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT	lux @ 1m	Lumen (lm)
80W	VL-HBL80W-02-G6-52	n/a	50°	4000K	n/a	
	VL-HBL80W-02-G6-92		90°			
	VL-HBL80W-02-G6-122		120°			
100W	VL-HBL100W-02-G6-52		50°			
	VL-HBL100W-02-G6-92		90°			
	VL-HBL100W-02-G6-122		120°			
120W	VL-HBL120W-02-G6-52		50°			
	VL-HBL120W-02-G6-92		90°			
	VL-HBL100W-02-G6-122		120°			
150W	VL-HBL150W-02-G6-52		50°			
	VL-HBL150W-02-G6-92		90°			
	VL-HBL150W-02-G6-122		120°			

