

Alasvalo - 40W

Mallinumero: VL IIDL08

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkea teho-hyötysuhde
- Kaunis, ajaton muotoilu
- Häikäisemätön rakenne
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Yleisvalaistukseen
- Myymälät
- Toimistot
- Aulat, sisäänkäynnit etc.



Kirkaslasi



Maitolasi

3500
lm

88
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)	3500
Optiikka avautumiskulma	40°, 70°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	50,000+ h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Suojausluokka (IP)	33/65
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	h 80mm Ø 230mm
Paino	1027g
Materiaali	

Sähköiset tiedot



Syöttöjännite	100-270V, 50/60Hz
Ottoteho	40W
Himmennettävyyys	Optio

Alasvalo - 40W

Mallinumero: VL IIDL08



Mittakuva

Mitat: mm

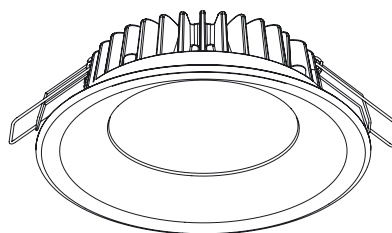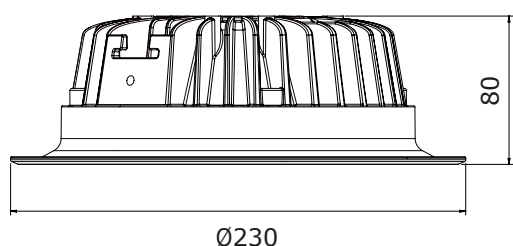

Ø 205 mm

Valonjakotiedot

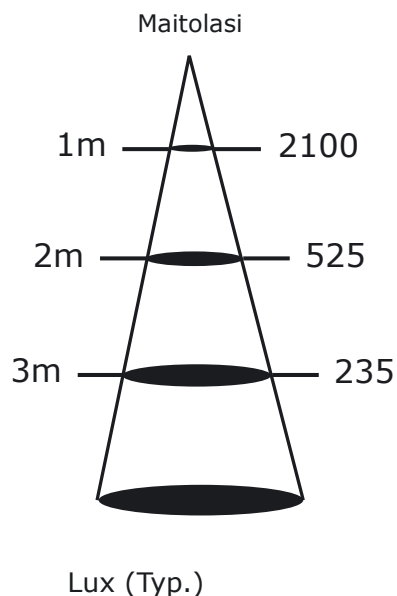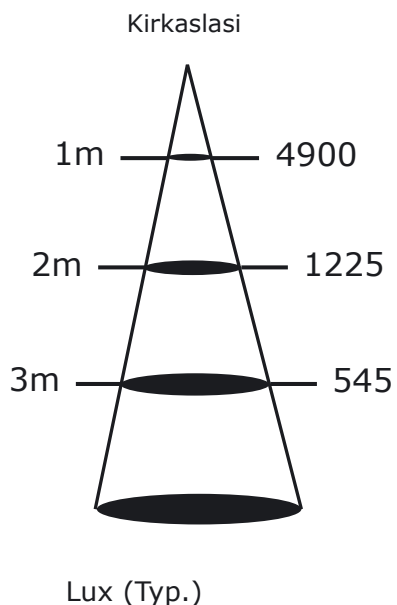

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
40W	VL IIDL08-40430313		40°	3000K	4900	3000
	VL IIDL08-40440313		40°	4000K		
	VL IIDL08-40457313		40°	5700K		
	VL IIDL08-40F30313		70°	3000K	2100	
	VL IIDL08-40F40313		70°	4000K		
	VL IIDL08-40F57313		70°	5700K		