

LED-näyttö




Mallinumero: VL-SE

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Helppo asentaa
- ▶ Pitkä käyttöikä
- ▶ Max. 75% läpinäkyvyys
- ▶ Taipuisa rakenne
- ▶ SE55 LED -paneeli vesitestattu

Käyttökohteet:

- ▶ Konsertit
- ▶ TV studiot
- ▶ Kokoukset
- ▶ Ostoskeskukset

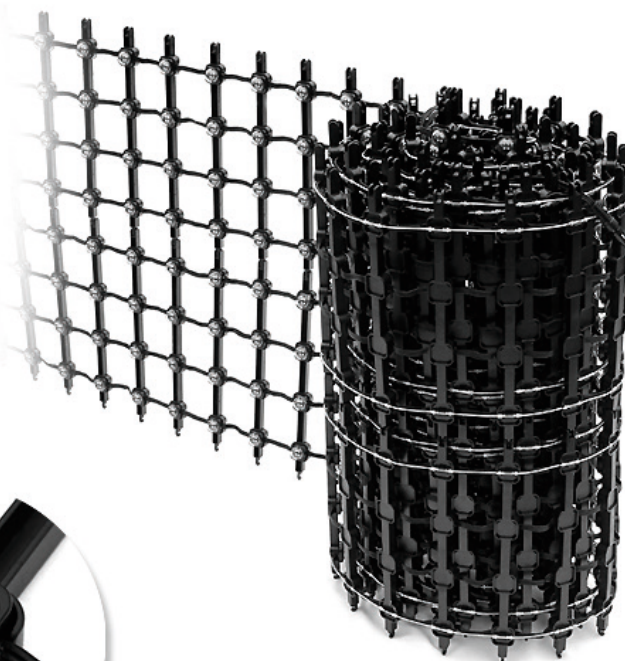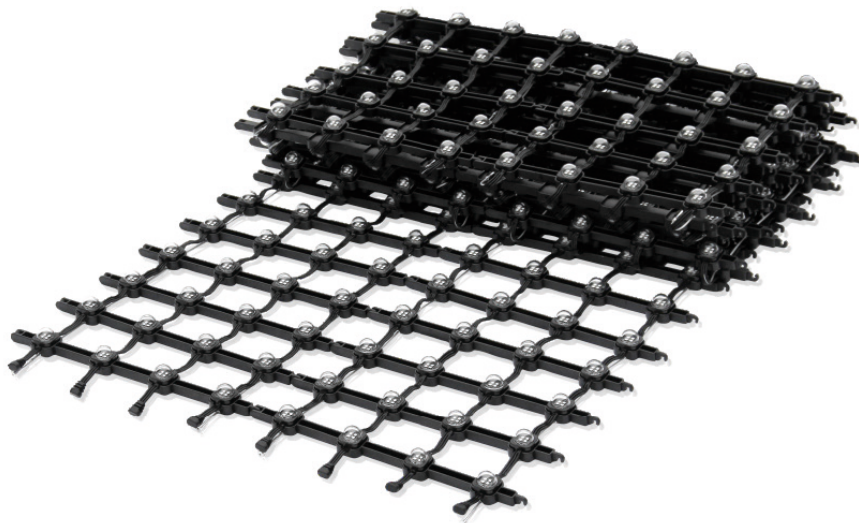

LED-näyttö

Mallinumero: VL-SE

Tekniset tiedot:

Optiset tiedot

	SE55	SE80
Pikselikoko	55mm	80mm
Paneelin resoluutio (dots)	128 x 8	
Led määrä/paneeli (dots)	1024	
Pikselirakenne	SMD 3-IN-1	
Kirkkaus (cd/m ²)	1200-3000	800-2000
Virkistystaajuus	1000-1500Hz	
Harmaa-asteikko	12 bit	
Kirkkauden säätö	255 tasoa	
Käyttöikä	> 50,000 h	

Mekaaniset tiedot

	SE55	SE80
Paneelin mitat (P x K)	7040mm x 440mm	10240mm x 640mm
Paneelialue	3.1m ²	6.5m ²
Paino	9kg/20kg	7.5kg/22kg
Keskimääräinen ottoteho	240W/700W	200W/700W
Katselukulma	120°/110°	
Lyhin katseluetäisyys	55m	80m
Virhemarginaali (OCP)	< 0.0002	
Läpinäkyvyys	60%	75%

Ympäristötekijät




	SE55	SE80
Käyttölämpötila	-30°C ~ + 40°C	
Suhteellinen kosteus	10% ~ 90%	
Suojausluokka (IP)	54 / 65 (vaihtoehtoinen)	
Takuu	3 vuotta	

Sähköiset tiedot

	SE55	SE80
Syöttöjännite	AC110-240V 50/60Hz	
Ajurin tyyppi	Vakiovirta	
Käyttöjärjestelmä	Windows2000 / XP / Vista / Windows7	
Signaalin tyyppi (adopting video prosessor)	AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI, SDI	
Ohjauksen etäisyys (max.)	HSYV <100m	

LED-näyttö

Mallinumero: VL-SE

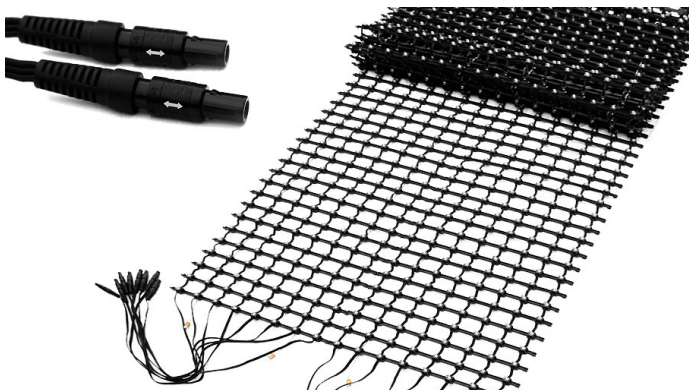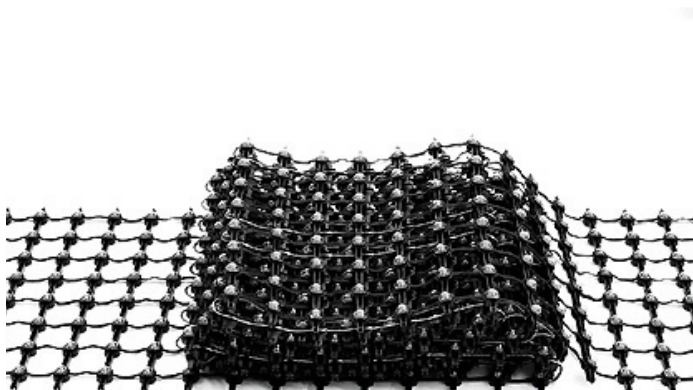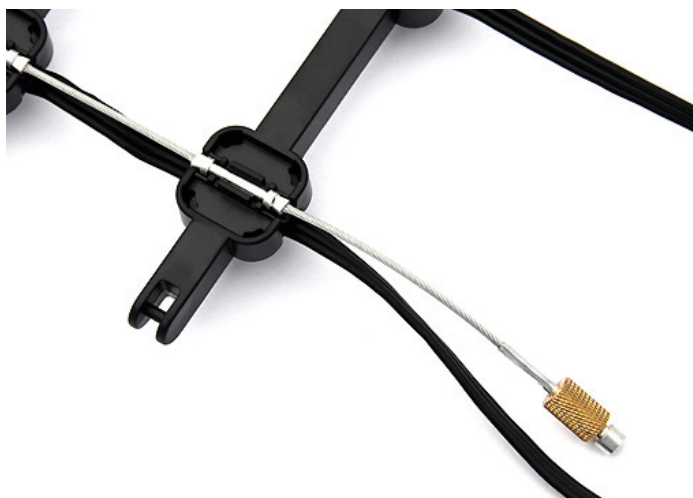

Saatavana myös:

