

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ 1 LED / moduuli (1W)
- ▶ Muutettava kaltevuuskulma
- ▶ Lämpönauha takapuolella

Käyttökohteet:

- ▶ Sisustusvalaistus
- ▶ Mainostaulut
- ▶ Uloskäynnit
- ▶ Paneelivalot
- ▶ Kattovalaisimet

2850
lm*79
lm/W*80
Ra


	EdiCude-18	EdiCube-30
Optiset tiedot		
Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K	
Valoteho (lumen)	1710lm	2850lm
Optiikka avautumiskulma	145°	
Värintoistoindeksi Ra	80	
LED valojen määrä	18	30
Käyttöikä (L70)	50,000h	
Ympäristötekijät		
Käyttölämpötila	-25 ~ +60°C	
Suojausluokka (IP)	n/a	
Takuu	3 vuotta	
Mekaaniset tiedot		
Valaisimen mitat	2060mm x 17mm x 6.6mm	3380mm x 17mm x 6.6mm
Paino	n/a	
Materiaali	n/a	
Värit	  	
Sähköiset tiedot		
Syöttöjännite	DC 12V, 1800mA	DC 24V, 1500mA
Ottoteho	22W	36W
Himmennettävyys	Ei	

*arvot 5700K versiolle


Mittakuva

Mitat: mm

EdiCube-18 Dimensions (12V)

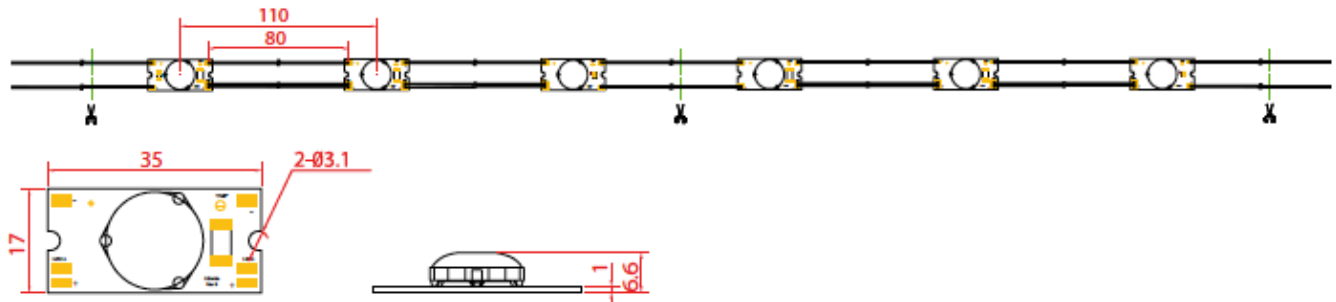


EdiCube-30 Dimensions (24V)

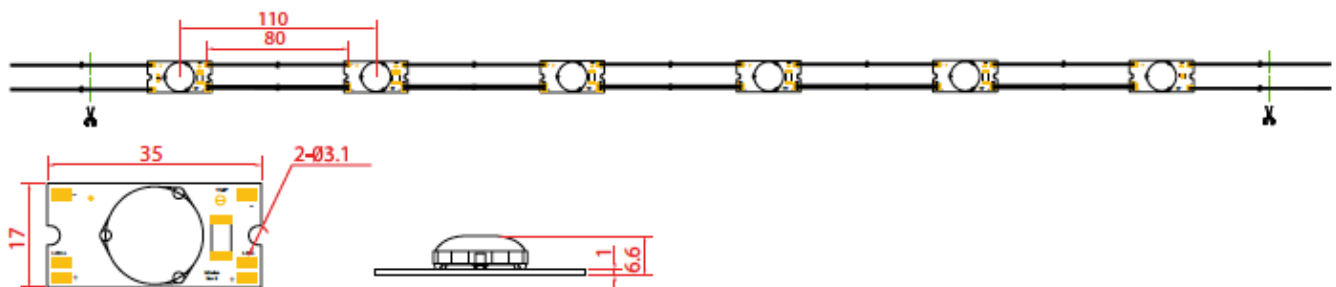

Pakkaustiedot

Rullan mitat	Ø240*22mm
Tuotepaketin koko (L x P x K)	250*250*130mm
Tuotelaation koko (L x P x K)	525*525*295mm
Tuotelaatikon paino	11.5kg

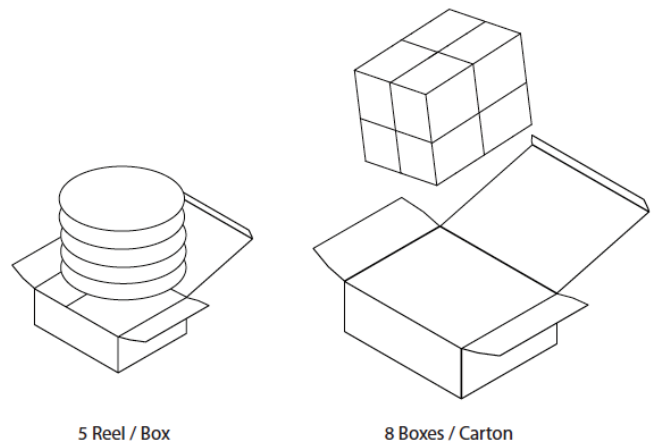


5 Reel / Box

8 Boxes / Carton

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto

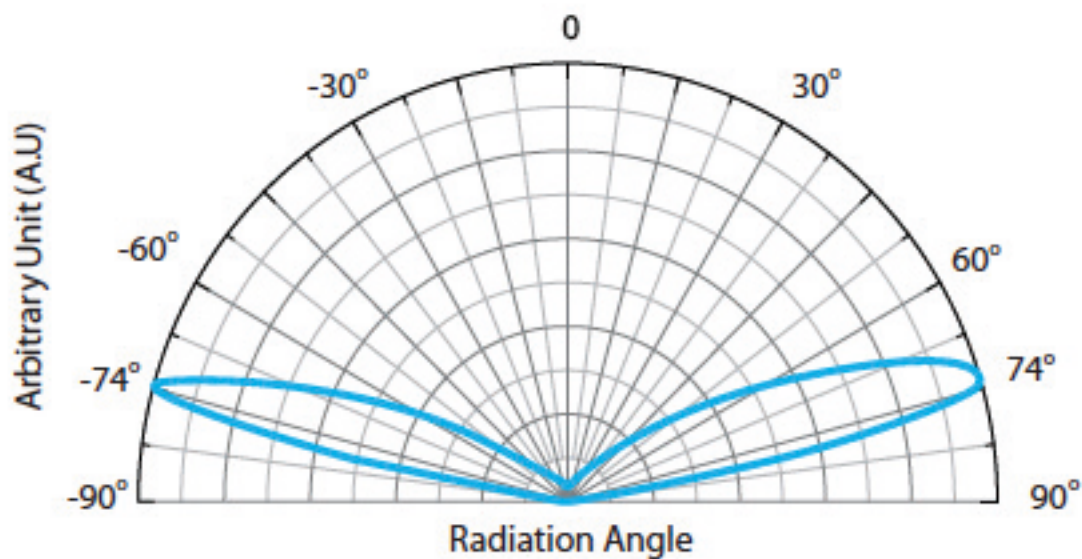

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
22W	VL 6LBDNCW101800003	n/a	145°	3000K		1710
	VL 6LBDNNW101800003	n/a		4000K		
	VL 6LBDNWW101800003	n/a		5700K		
36W	VL 6LBDNCW103000003	n/a		3000K		2850
	VL 6LBDNNW103000003	n/a		4000K		
	VL 6LBDNWW103000003	n/a		5700K		