

Paneelivalaisin - 72W, säädettävä CCT/kirkkaus

Mallinumero: VL PL-DIM60120

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Matala rakenne
- ▶ Tasainen valopinta
- ▶ Matala lämpötila
- ▶ Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- ▶ Toimistot
- ▶ Myymälät
- ▶ Koulut
- ▶ Sairaalat
- ▶ Tekniset tilat



6480
lm

90
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Valoteho (lumen)	6480
Optiikka avautumiskulma	110°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	SMD4014
Led määrä	n/a
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-25 ~ +50°C
Suojausluokka (IP)	40
Takuu	5 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x P x K)	1195mm x 595mm x 10mm
Paino	7.0kg
Materiaali	Alumiini, PCP
Virtalähde*	Flicker Free

*Saatavana: Standard, Triac dimmer, 0/1V-10C Dimmer, Push Dimmer, DALI

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	AC100-240V 50-60Hz
Ottoteho	72W
Himmennettävyyys	Saatavilla

Paneelivalaisin - 72W, säädettävä CCT/kirkkaus

Mallinumero: VL PL-DIM60120

Mittakuva


Mitat: mm

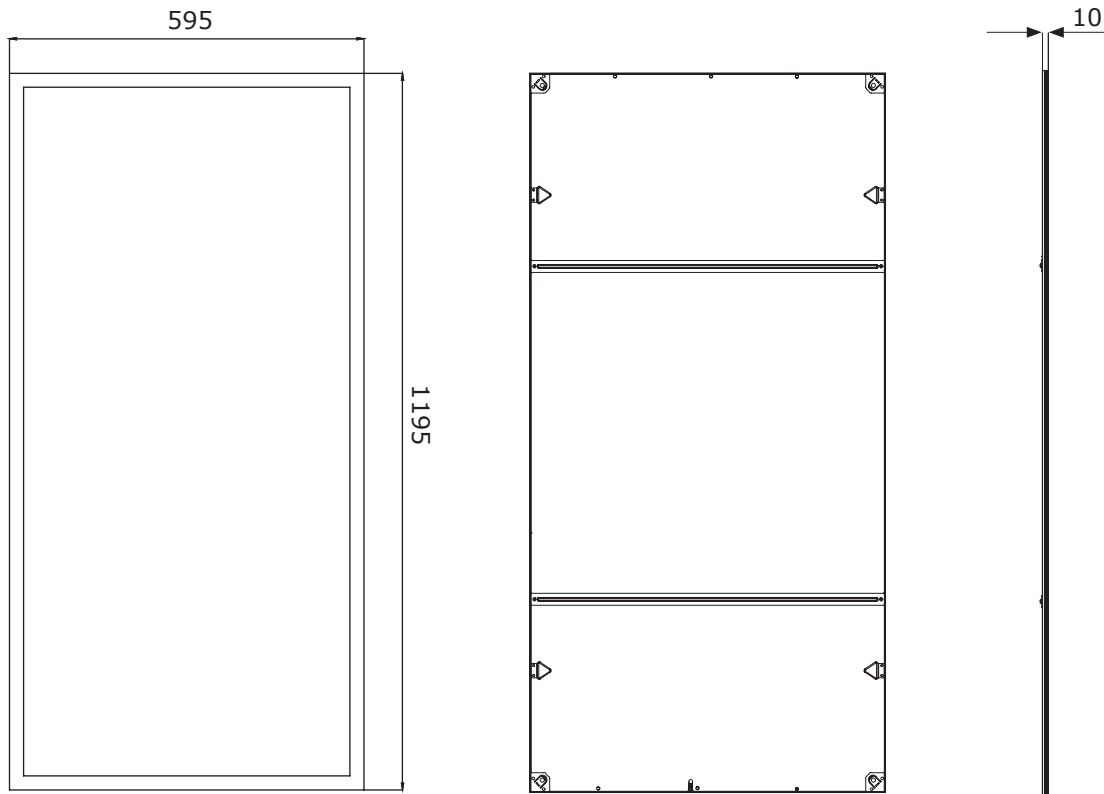

Tuotekuvaus:



Pinta-asennuskehys

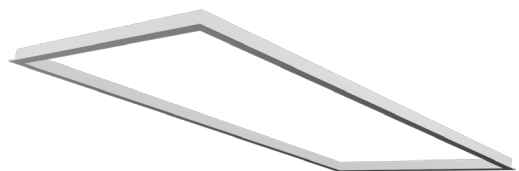

Upotuskehys


Paneelivalaisin - 72W, säädettävä CCT/kirkkaus

Mallinumero: VL PL-DIM60120

Säädä värilämpötilaa ja kirkkautta katkaisimesta/kaukosäätimestä



CCT DIMMING		
Act	Short press	Long press
Function	Turn ON/OFF	Change CCT/Brightness
Effect	Turn ON 	10% 100% Brightness adjustment 
	Turn OFF 	3000K 6000K CCT adjustment 
Synchronous	Long press→Short press OFF→Long press	

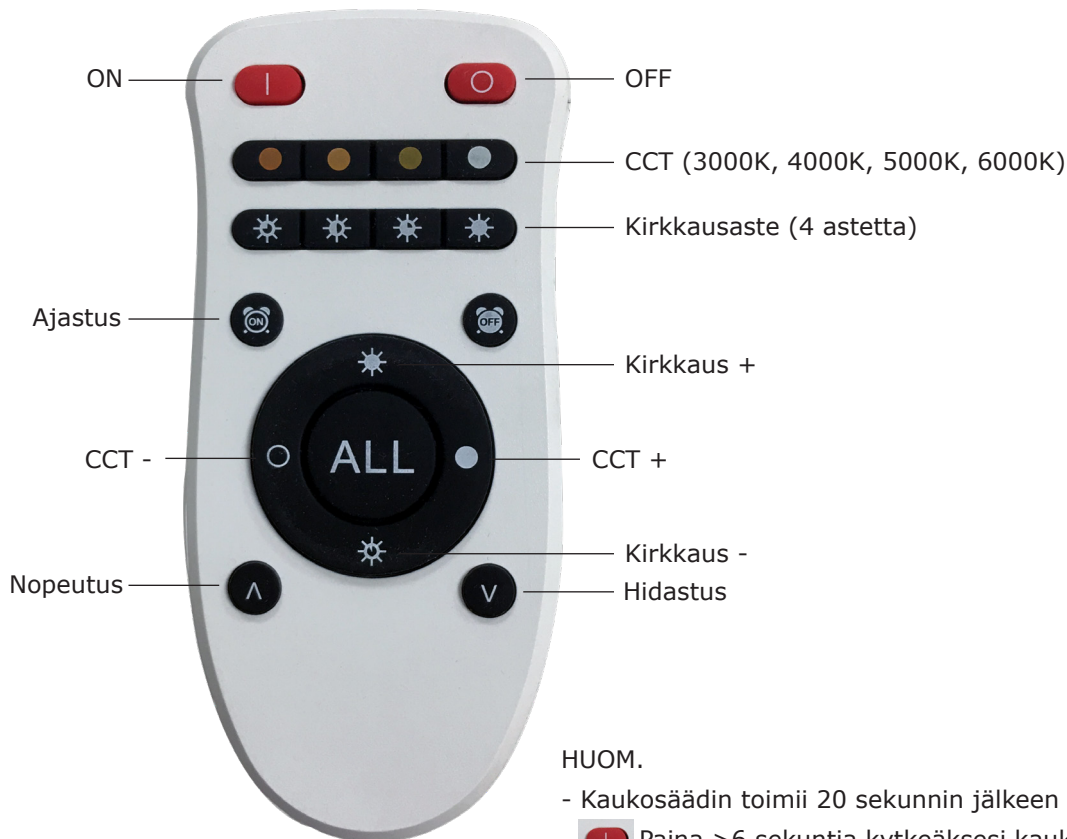

HUOM.

- Kaukosäädin toimii 20 sekunnin jälkeen käynnistyksestä
- [Red button with 'I' symbol] Paina >6 sekuntia kytkeäksesi kaukosäädin tiettyyn paneelivaloon
- [Red button with 'O' symbol] Paina >6 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset

Paneelivalaisin - 72W, säädettävä CCT/kirkkaus

Mallinumero: VL PL-DIM60120

Asennustiedot

DALI+PUSH

Advantages


- ◆ digital dimming, free group control, no interfering to each other Infinite quantity in theory, free dimming
 - ◆ Flicker Free (stroboscopic index < 0.01)
 - ◆ Used with the terminal (computer, pad, APP...).
- To monitor the entire lighting system, two-way communication

Disadvantages


- ◆ Need to rewire, increase the cost
- ◆ Need to DALI protocol property, the price is high

Applicable occasions:


Large High-end offices,color rendering needing terminal centralized monitoring

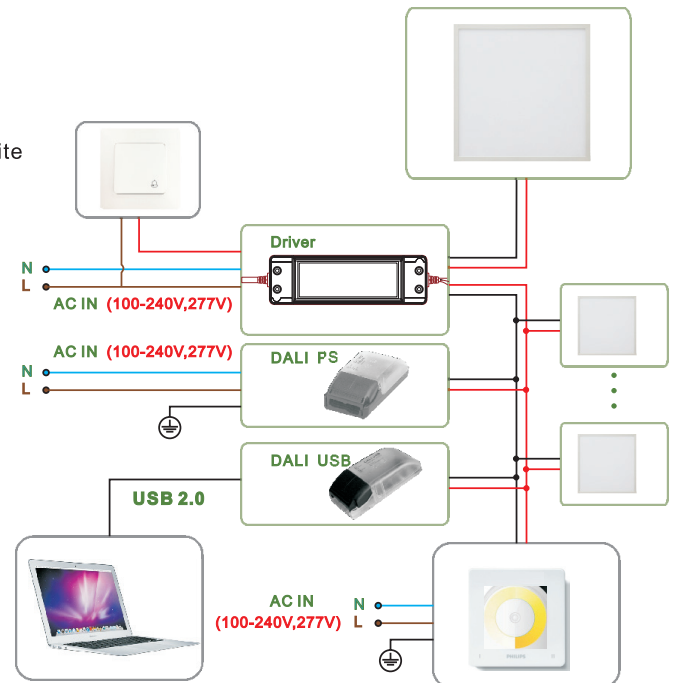


■ Block Diagram

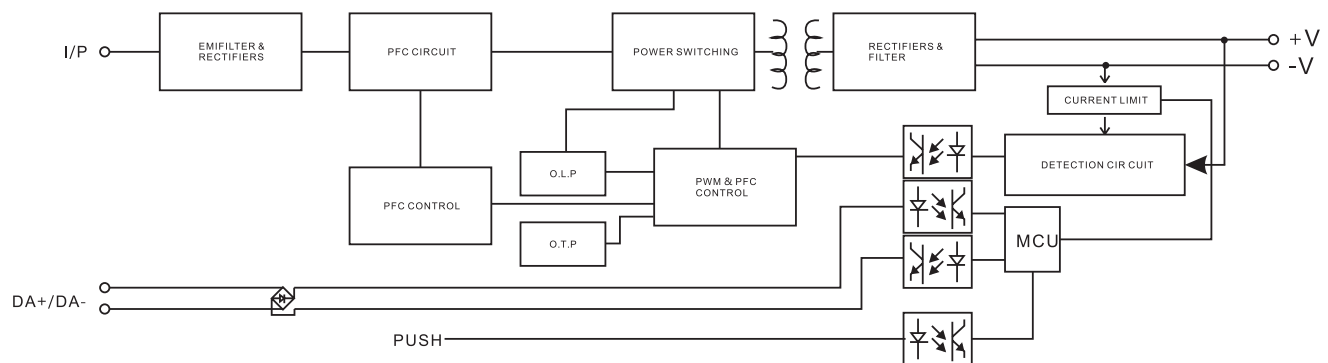

■ Synchronization Operation

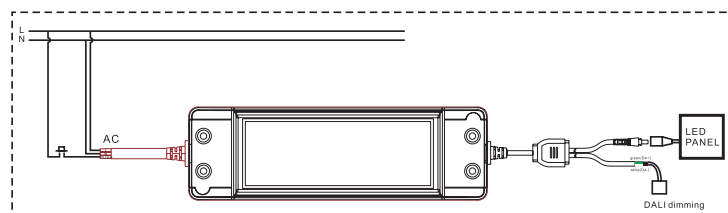

Installation

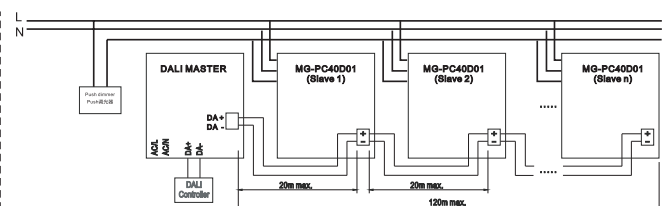


Paneelivalaisin - 72W, säädettävä CCT/kirkkaus



Mallinumero: VL PL-DIM60120

Asennustiedot

Installation Diagram

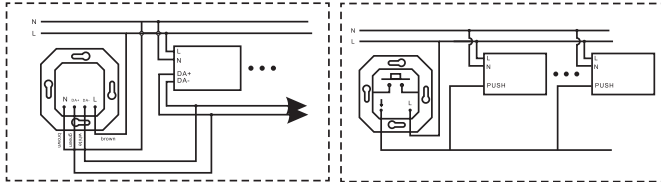

	Function	Pushing time
Short press	Turn ON/OFF	<0.5sec
Long press	Dim UP/DOWN	>0.5sec
Reset press	Reset	Short press OFF > Long press

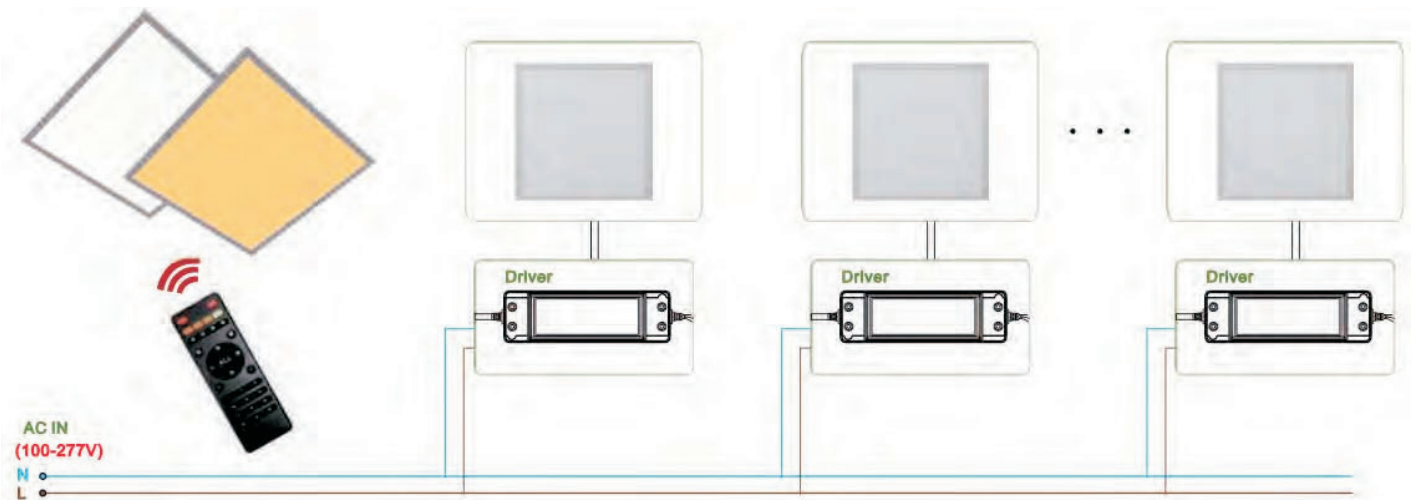
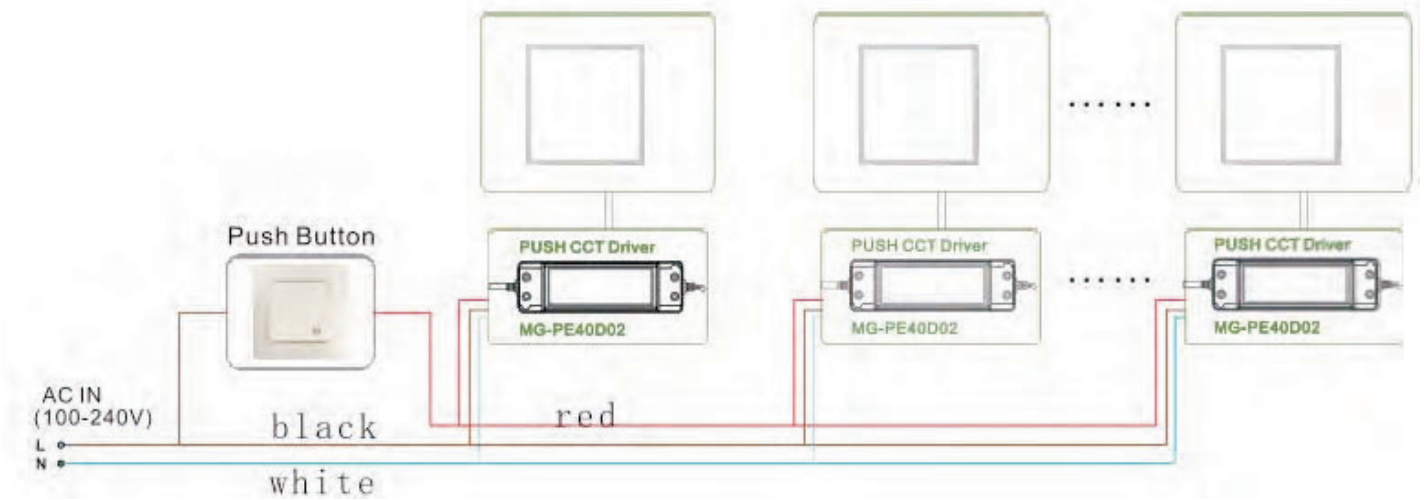


Paneelivalaisin - 72W, säädettävä CCT/kirkkaus

Mallinumero: VL PL-DIM60120

Valonjakotiedot

Valonjakotiedosto

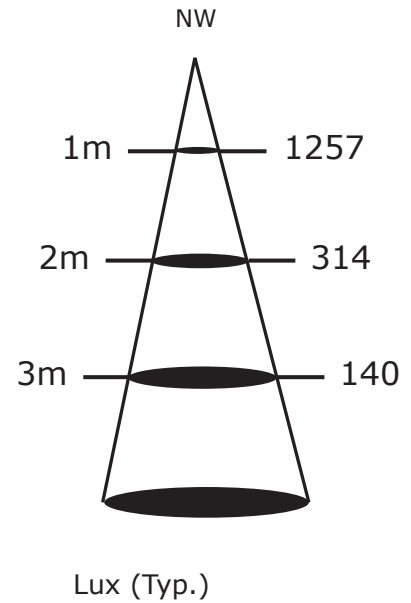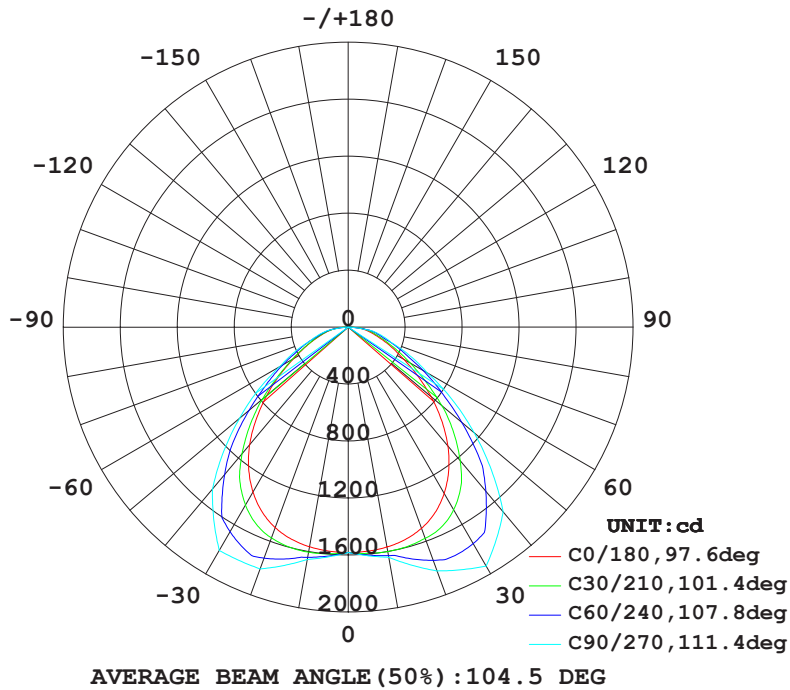

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
72W	VL PLD-60120-72-F1		110°	3000K		90
				4000K	1257	
				5000K		
				6000K		

Saatavana myös:
Ottotehot: 50W ja 60W
Virtalähteet:
Standard, Triac dimmer, 0/1V-10C Dimmer, Push Dimmer, DALI