

Valonheitin - F02T025 lämmönkestävä

Mallinumero: VL F02T025

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Lämmönkestävyys jopa 90°C
- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Puu- ja paperiteollisuus
- ▶ Voima- ja energiantuotantolaitokset
- ▶ Terästeollisuus
- ▶ Prosessiteollisuus
- ▶ Kemianteollisuus



3400
lm*

136
lm/W*

≥80
Ra

*Tiedot 6000K
versiolle

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 6000K
Valotehot (lumen)	2400lm, 2800lm, 3400lm
Optiikka avautumiskulmat	38°, 45°, 60°, 90°, 135°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Led Chip	OSRAM Square
Led määrä	n/a
Käyttöikä (L70)	15,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 ~ +90°C
Varastointi lämpötila	-20 ~ +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	1 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x P)	247mm x 230mm x 82mm
Paino	3.5kg

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	25W
Himmennettävyyden	Ei vakiona

Valonheitin - F02T025 lämmönkestävä


Mallinnumero: VL F02T025

Mittakuva

Mitat: mm

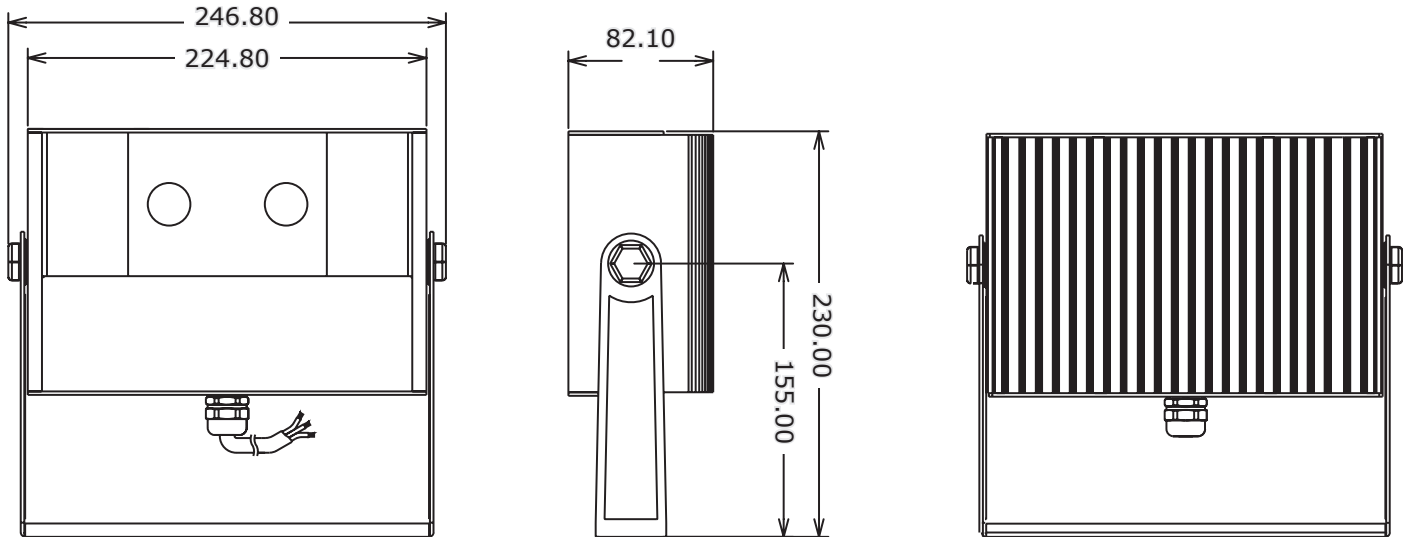



Valonjakotiedostot:

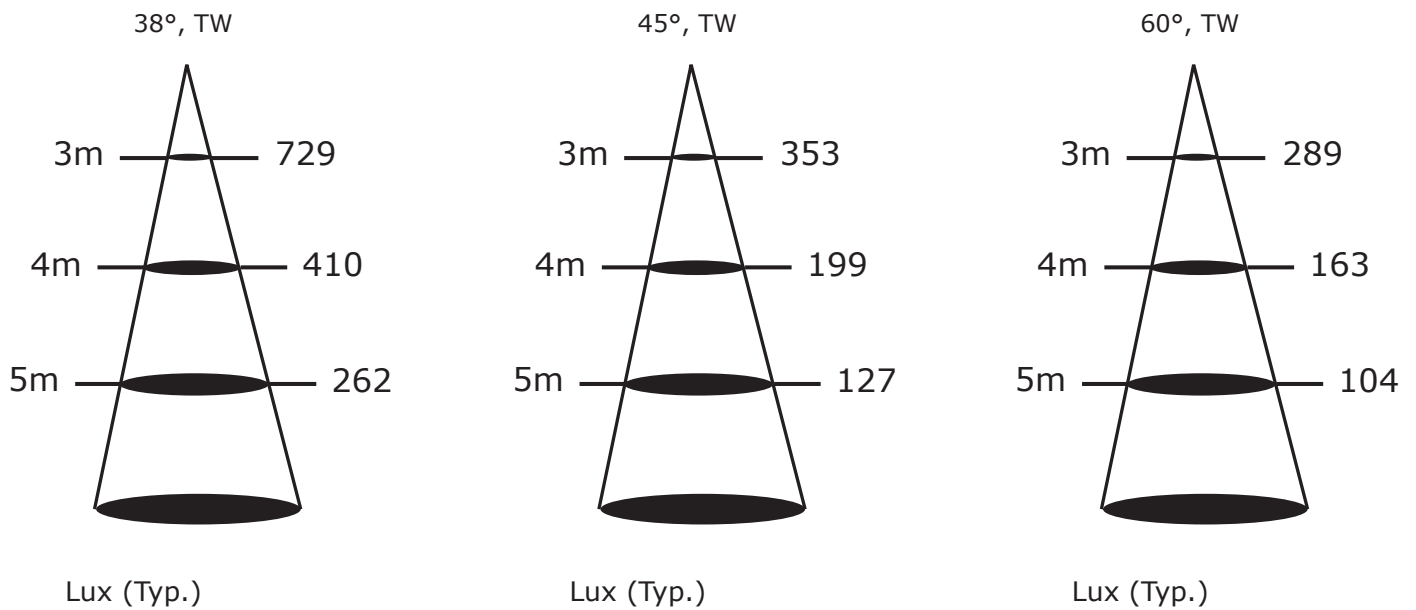

Valonheitin - F02T025 lämmönkestävä

Mallinumero: VL F02T025

Valonjakotiedostot:

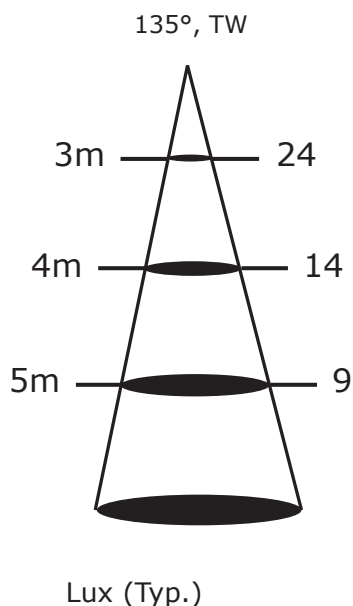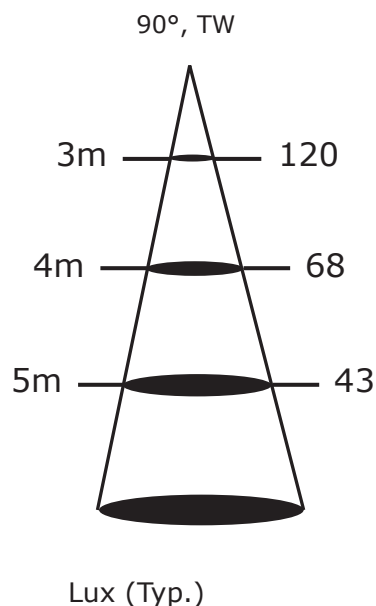

Lisävarusteet:



Seinäasennuskannake



Kiinnityskahva ja ketju,
ruostumaton teräs

Sähkäteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 3m	Lumen (lm)
25W	VL F02BN025FS-H0	n/a	38°	4000K	729	2800lm
	VL F02BN025HS-H0	n/a	45°		353	
	VL F02BN025GS-H0	n/a	60°		289	
	VL F02BN025SS-H0	n/a	90°		120	
	VL F02BN025VS-H0	n/a	135°		24	

Huom! Tuote saatavana lisäksi:
Optiikkakulmilla: 15°, 25°, 50°, 80°, 130°,
120°x50°, 120°x60°, 135°x50°
Värintoistoindeksit: CRI 70 ja 92

IP68 DESIGNLIGHTS
CONSORTIUM
pole mounting application

PS
E

CE

FC

D

LVD Testing
Compliant

RoHS
Compliant

Laser Testing
Compliant

Intertek
3186663

ETL

US