

Valonheitin - F02T100

Mallinumero: VL F02BN100_C-03, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Korkea teho-hyötysuhde
- ▶ Laaja optiikka valikoima
- ▶ Monipuolinen asennusvarustus
- ▶ Suojausluokka IP68
- ▶ Pitkä käyttöikä, alhainen huollon tarve

Käyttökohteet:

- ▶ Ulkoalueet, varastoalueet, satamat
- ▶ Varastohallit, teollisuuden prosessit
- ▶ Urheiluhallit, urheilukentät
- ▶ Satama ja rautatienosturit
- ▶ Arkkitehtoninen valaistus, mainostaulut



IP
68

110
lm/W

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötila	4000K ±150K
Valoteho (lumen)	10200 lm
Optiikka avautumiskulma	45°, 60°, 90°, 130°, 120x50°
Värintoistoindeksi Ra	>80
Käyttöikä (L70)	50,000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-40 ~ +50°C
Varastointi lämpötila	-40 to +60°C
Suojausluokka (IP)	68
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat (L x K x P)	240mm x 367mm x 85mm
Paino	6.5kg

Sähköiset tiedot


Syöttöjännite	100-240V AC (50/60Hz)
Ottoteho	92W
Himmennettävyyys	Ei vakiona

Valonheitin - F02T100


Mallinumero: VL F02BN100_C-03, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Mittakuva F02T100

Mittayksikkö mm

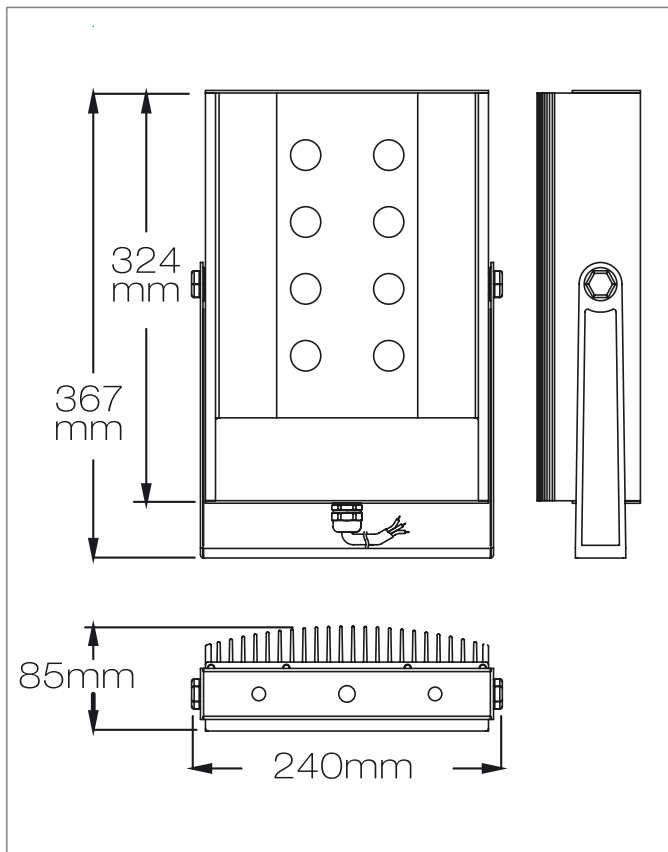

Mittakuva kiskoasennuskannakkein

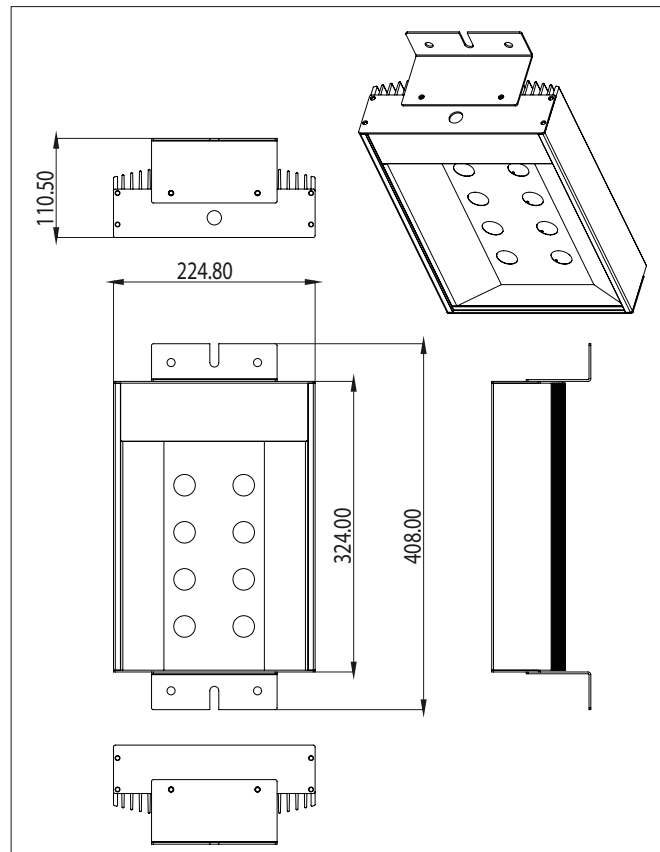

Lisävarusteet: seinäasennuskannake



Kiinnityskahva, ruostumaton teräs


Vakio kiinnityskahvan lisäksi vaativiin kohteisiin kiinnityskahva tilattavissa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Valonheitin - F02T100


Mallinnumero: VL F02BN100_C-03, sähkönumerot taulukosta sivu 4

Valonjakotiedostot:
Lux (Typ.)


F02T100 - 30°

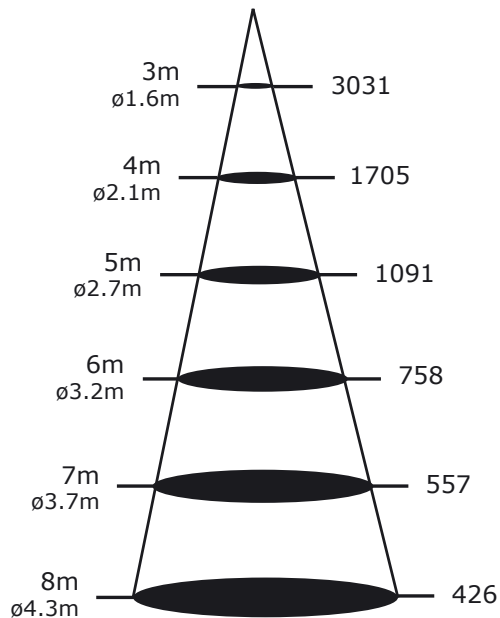


F02T100 - 60°

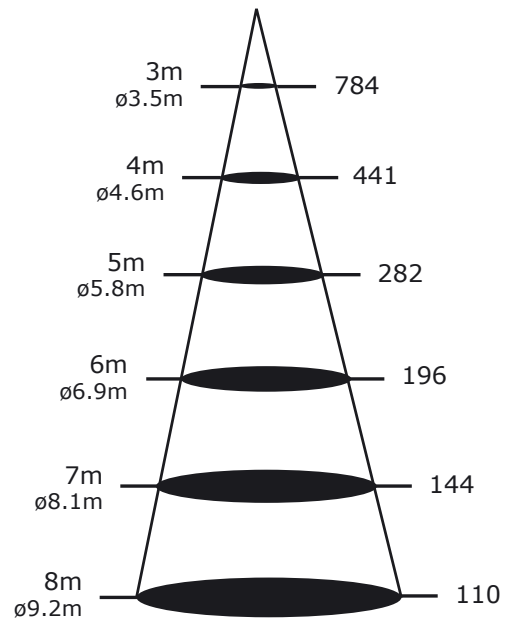

F02T100 - 90°

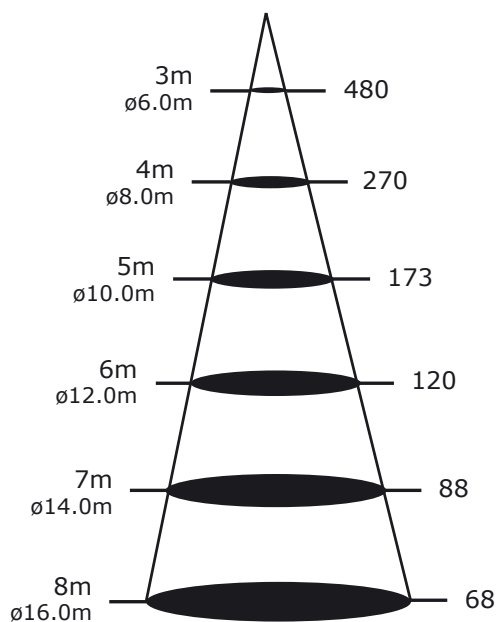

F02T100 - 130°

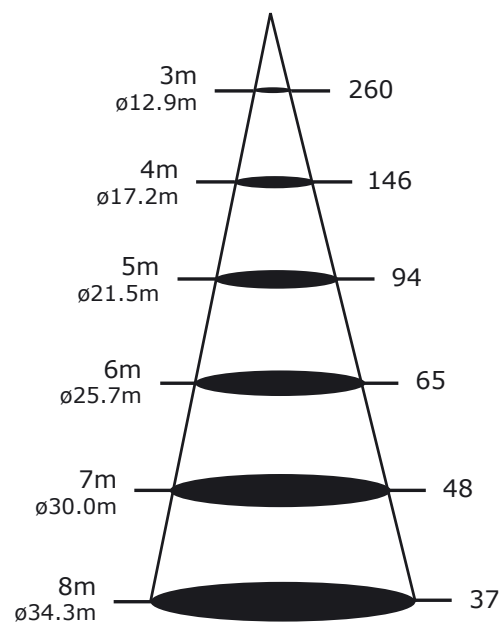


Valonheitin - F02T100

Mallinumero: VL F02BN100_C-03

Valonjakotiedostot:

F02T100 - 120° x 50°

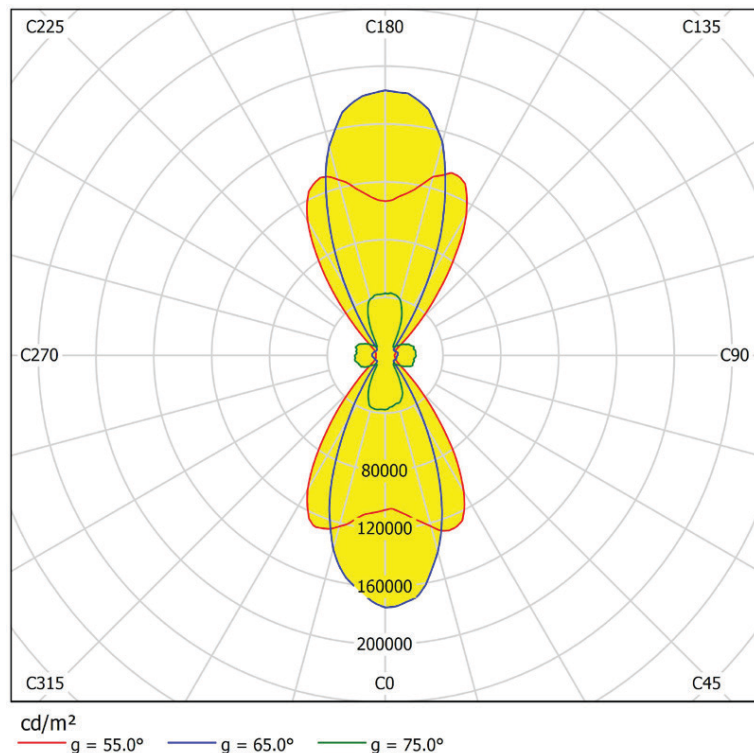

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönnumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
92W	VL F02BN100BC-03	4526709	45°	4000K	n/a	10200
	VL F02BN100GC-03	4526710	60°			
	VL F02BN100SC-03	4526711	90°			
	VL F02BN100LC-03	4526712	130°			
	VL F02BN100XC-03	4526713	120° x 50°			
	VL F02BN100UC-03	4526713	120° x 60°			

Huom! Tuote saatavana lisäksi:

Optiikkakulmilla 25°, 38°, 50°, 80°, 120°x60° ja 135°x50°

Valonvärisävyillä 2200K, 3000K ja 5700K, sekä

Aurinkopaneeli sovellutuksiin 24V DC versioina

Tiedoksi:

1. Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.

2. OSRAM Square Led chip

3. Tuote sisältää kiinteän virtalähteen.