

LED-näyttö


Mallinumero: VL-GL

Tuotteen ominaisuudet:

- ▶ Kevyt, helppo asentaa
- ▶ Max. 71% läpinäkyvyys
- ▶ Pitkä käyttöikä



Käyttökohteet:

- ▶ Konsertit
- ▶ TV studiot
- ▶ Kokoukset
- ▶ Ostoskeskukset

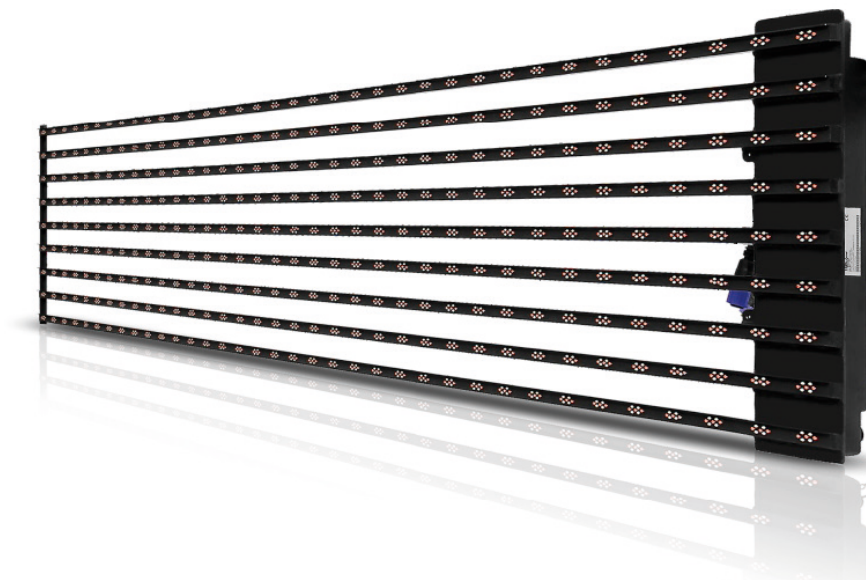

Mittakuva

Mitat: mm

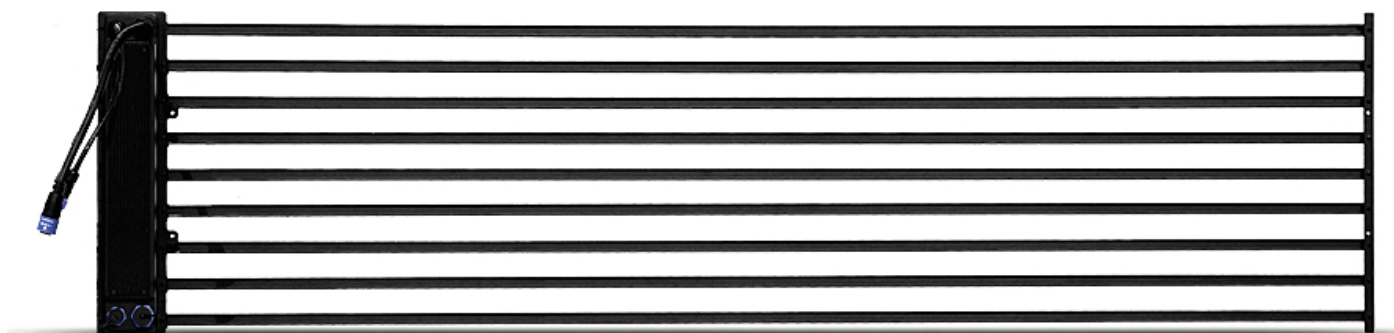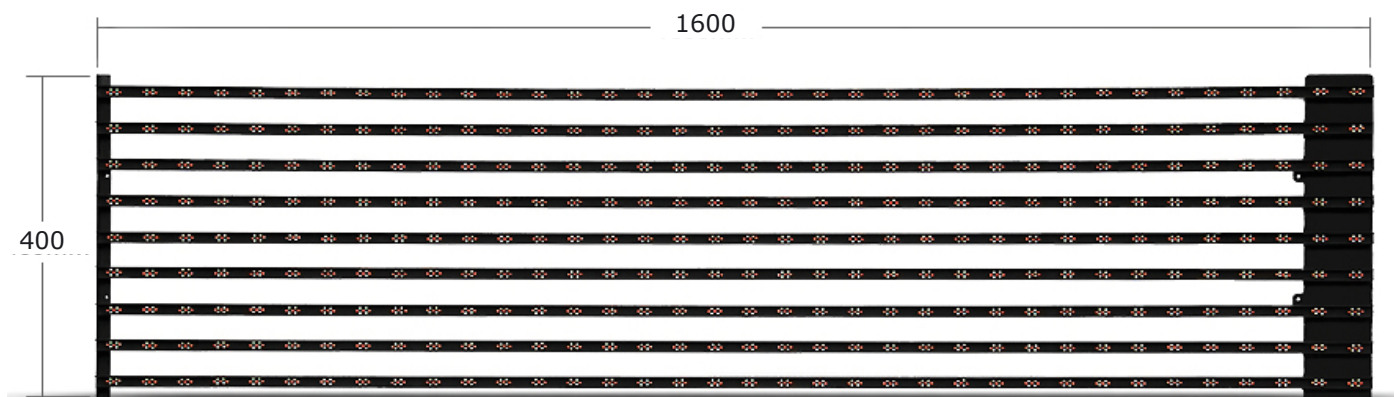

LED-näyttö

Mallinumero: VL-GL

Tekniset tiedot:

Optiset tiedot	GL25	GL30	GL40
Pikselikoko	25mm	30mm	40mm
Paneelin resoluutio (dots)	48 x 16	52 x 13	40 x 10
Led määrä/paneeli (dots)	768	676	400
Pikselirakenne	1R1G1B	2R1G1B	3R2G2B
Kirkkaus (cd/m ²)	5000-6000		
Virkistystaajuus	1000-2000Hz		1000-3000Hz
Harmaa-asteikko	16 bit		
Kirkkauden säätö	256 tasoa		
Kontrasti	1000:1		
Käyttöikä	> 50,000 h		



Mekaaniset tiedot	GL25	GL30	GL40
Paneelin mitat (P x L x K)	400mm x 1200mm	400mm x 1600mm	
Paneelialue	0.48m ²	0.64m ²	
Paino	7kg	10kg	8kg
Keskimääräinen ottoteho	130W		150W
Katselukulma	120°/160°		
Lyhin katseluetäisyys	25m	30m	40m
Virhemarginaali (ocp)	< 0.0002		
Läpinäkyvyys	59%	63%	71%

Ympäristötekijät	GL25	GL30	GL40
Käyttölämpötila	-30°C ~ + 40°C		
Suhteellinen kosteus	10% ~ 90%		
Suojausluokka (IP)	65		
Takuu	3 vuotta		

Sähköiset tiedot	GL25	GL30	GL40
Syöttöjännite	AC110-240V 50/60Hz		
Ajurin tyyppi	Vakiovirta		
Käyttöjärjestelmä	Windows2000 / XP / Vista / Windows7		
Signaalin tyyppi (adopting video prosessor)	AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI, SDI		
Ohjauksen etäisyys (max.)	HSYV <100m		

LED-näyttö

Mallinumero: VL-GL

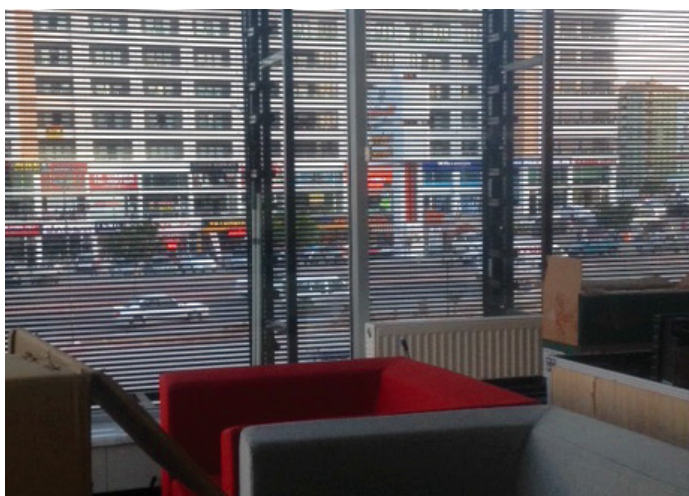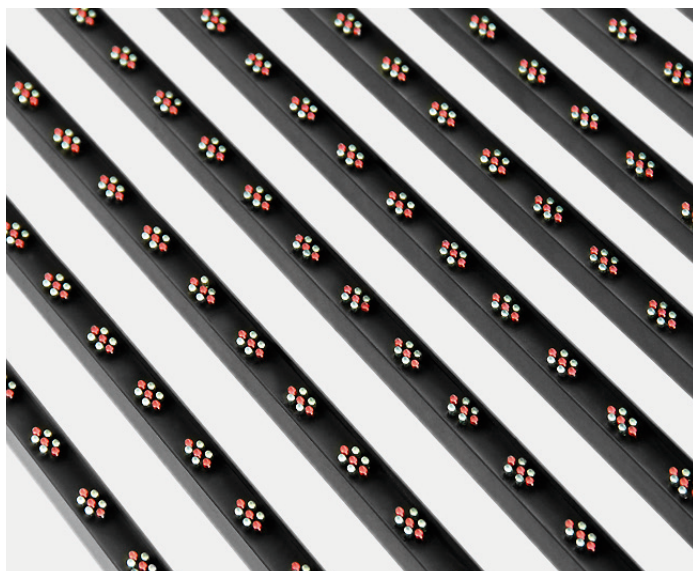

Saatavana myös:

