

Upotettava alasvalo - VL-G2TD20 7W

Mallinumero: VL-G2TD20 07, sähkönumerot taulukosta sivu 2

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkea teho-hyötysuhde
- Kaunis, ajaton muotoilu
- Häikäisemätön rakenna
- Matala lämpötila
- Pitkä käyttöikä

Käyttökohteet:

- Sisäkäyttöön
- Kotiin, yleisvalaistukseen
- Myymälät
- Toimistot
- Aulat ja sisäänkäynnit



700
lm*

100
lm/W*

≥80
Ra

Optiset tiedot

Värilämpötilat	3000K, 4000K, 5700K
Valoteho (lumen)*	700
Optiikka avautumiskulma	80°
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Käyttöikä (L70)	40'000h

Ympäristötekijät

Käyttölämpötila	-20 to +40°C
Suojausluokka (IP)	44
Takuu	3 vuotta

Mekaaniset tiedot

Valaisimen mitat	Ø100mm h 32mm
Paino	180g
Materiaali	xxx

Sähköiset tiedot

Syöttöjännite	DC 21V, 350mA
Ottoteho	7W
Himmennettävyyden	Himmennettävä

*arvot 4000K versiolle


Upotettava alasvalo - VL-G2TD20 7W

Mallinumero: VL-G2TD20 07


Mittakuva

Mitat: mm


Toleranssi: ± 2.5 mm

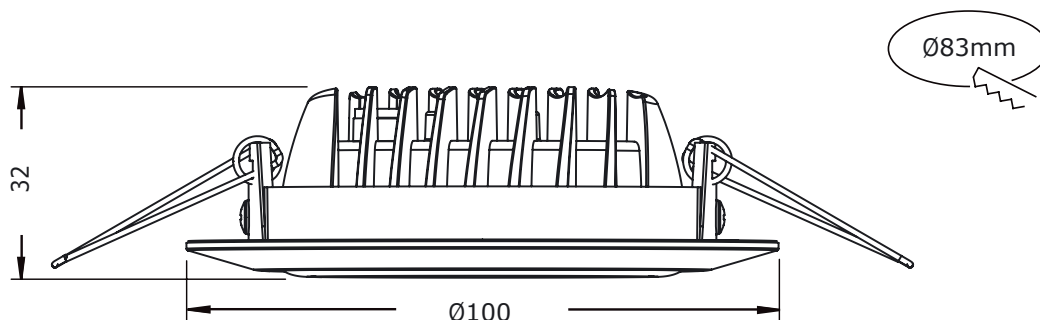

Valonjakotiedot

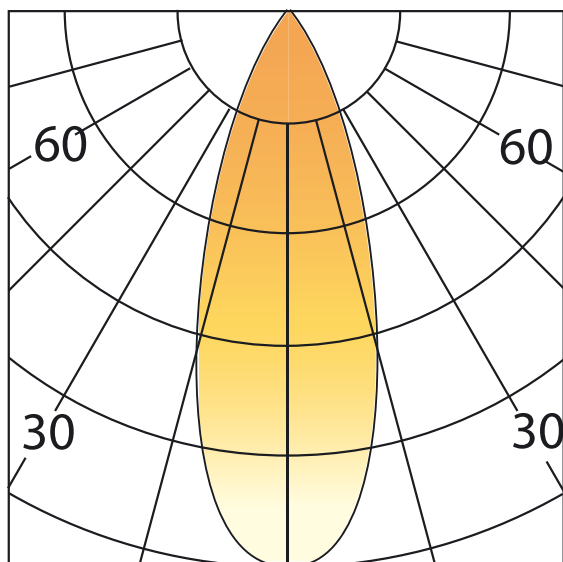

Kirkas-/Neutraali-/Lämmin valkoinen

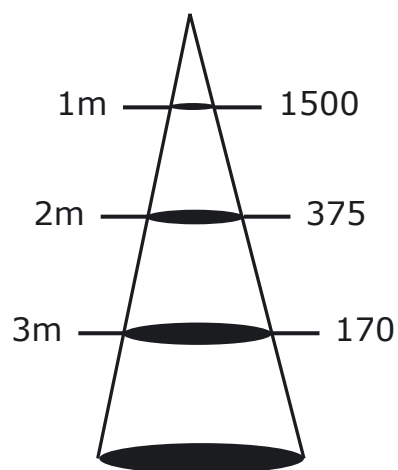

Lux (Typ.)

Sähköteho	Tuotenumero	Sähkönumero	Valonkulma	CCT värisävy	lux @ 1m	Lumen (lm)
7W	VL G2TD20-073110		80°	5700K	170	700
	VL G2TD20-073210	4226855	80°	4000K		
	VL G2TD20-073310	4226856	80°	3000K		

Tiedoksi:

1. Värisävyn pysyvyys : 5-step MacAdam.

2. Tuotetoimitus sisältää virtalähteen = DC 21V / 350mA.