

MONITOIMIAKKU VARAKÄYNNISTYS



MONITOIMIAKKU VARAKÄYNNISTYS



Käynnistys




Mobile Power Bank



Taskulamppu

Tuotteen tekniset tiedot

K10A



MONIKÄYTTÖAKKU VARAKÄYNNISTYS



Lue ohjeet huolella ennen käyttöä
varmistaaksesi laitteen oikean käytön ja
välttääksesi tapaturmia.


> Tekniset tiedot

- ▶ Lähtöjännite: 12V, 16V ja 19V
- ▶ Mitat: (LxPxK) 165mm x 80mm x 37mm
- ▶ USB virran ulostulo: 5V / 2A / 10vA
- ▶ Lataustila: CC/CV - 15V / 1A
- ▶ Käynnistysvirta: 400A
- ▶ Huippuvirta: 600A / 3 Sekunttia
- ▶ Käyttöikä: 1500 latauskertaa
- ▶ Toimintalämpötila: -20 -> 85°C

> Huomautuksia

1. Vähän käytettynä tai pitkään käyttämättömänä on suositeltavaa ladata akku (3) kolmen kuudauden välein säilyttääkseen akun luotettavan toiminnan.
2. Tuote saattaa lämmetä säännöllisessä käytössä.
Lievä lämpeneminen on normaalia.
3. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön, vältä kosteutta, liiallista lämpöä ja avotulta.
4. Säilytä tuote viileässä ja kuivassa, kaukana syövyttävistä aineista.
5. Vältä voimakkaita kemikaaleja laitetta puhdistaessa.
6. Jos akku heikkenee, vuotaa tai haisee, lopeta käyttö
VÄLITTÖMÄSTI.
7. Vältä tuotteen pudottamista.
8. Lasten tulee käyttää tuotetta aikuisen valvonnassa noudattaen tarkasti turvaohjeita.
9. Säädä ympäristöä hävittämällä tuote asianmukaisesti. Älä polta tuotetta.

> Tuotekuva

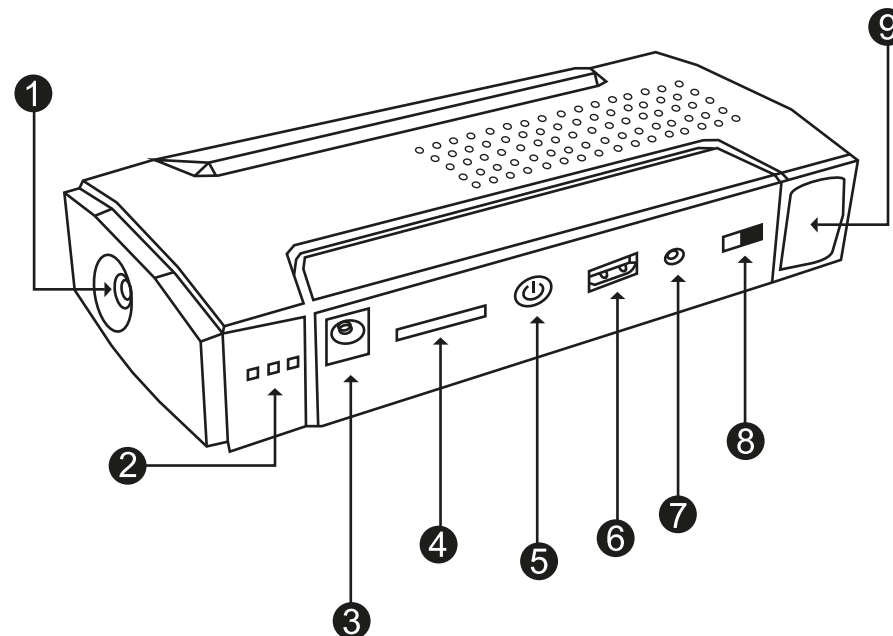

1. LED -taskulamppu
2. Jännitteen merkkivalo
3. 12/16/19V – 2A/3.5A/3.5A portti
4. Akun merkkivalo
5. Virtapainike
6. 5V – 2A USB -portti
7. 15V – 1A latausportti
8. Päävirtakytkin
9. 12V – 200A Käynnistyskaapelin portti

> Sisältyvät lisätarvikkeet



Autolaturi



**Virtajohto/vaihtokärjet
kannettavalle tietokoneelle**



Kantolaukku



Käynnistyskaapelit




**4-in-1 matkapuhelin
adapteri**




Verkkolaturi


> Auton käynnistäminen kaapeleilla




Punainen kaapeli (+)
Musta kaapeli (-)




Liitä kaapelit
monitoimiakkuun



Käynnistä auto



Irrota kaapelit
monitoimiakusta



Irrota kaapelit
auton akusta

Ennen auton käynnistämistä kaapeleilla, varmista että monitoimiakku on vähintään 20% ladattu. Kiinnitä ensin PUNAINEN kaapeli auton akun POSITIIVISEEN (+) napaan ja seuraavaksi MUSTA kaapeli auton akun NEGATIIVISEEN (-) napaan. Kun molemmat käynnistyskaapelit ovat kiinnitetty, liitä kaapeli monitoimiakkuun. Laita monitoimiakku päälle ja käynnistä auton moottori. Kun moottori on päällä, irrota ensin kaapeli monitoimiakusta, sitten PUNAINEN (+) kaapeli ja viimeiseksi MUSTA (-) kaapeli.

Vianmääritys

1. Varmista, että sininen pistoke on täysin paikoillaan omassa portissa ja merkkivalo ei pala.
2. Varmista, että kaapelit ovat kytketty oikein ja oikeisiin napoihin.
3. Jos kaapelin merkkivalo näyttää:
 - a. On- kytkentä on oikein, yhteys on valmis
— käynnistä auton moottori
 - b. Off- positiivisen (+) ja negatiivisen (-) napojen virheellinen kytkentä; tarkista liitännät
 - c. Vilkkuu nopeasti- mahdollinen oikosulku; tarkista kytkennät

Q: Mitä monitoimiakulla voidaan tehdä?

A: Monikäyttöakulla voidaan ladata matkapuhelimia, kannettavia tietokoneita, kylmälaukkuja ja muita yhteensopivia laitteita. Akulla voidaan myös käynnistää tarvittaessa auto.



Q: Kuinka monitoimiakku ladataan?

A: Aseta latauskaapeli akun latausporttiin, ja kytke monitoimiakku joko 220V pistorasiaan tai 12V auton virtalähteeseen. Kun akun merkkivalo vilkkuu, akku latautuu normaalisti. Lataus on valmis, kun kaikki neljä merkkivaloa palavat.



Q: Kuinka kauan kestää ladata monitoimiakku?

A: Monitoimiakun lataaminen kestää noin 2-3 tuntia. Kun päävirtakytkin on ON asennossa, paina virtapainiketta . Monitoimiakku on valmis käytettäväksi, kun USB merkkivalo pysyy päällä. Tämän jälkeen käytä 5V – 2A USB porttia ladataksesi matkapuhelimia, tabletteja ja muita laitteita.



Q: Kuinka oikea jännite valitaan?

A: Monitoimiakussa on kolme erilaista lähtöjännitettä, 12V, 16V ja 19V. Valitse oikea jännite ennen käyttöä painamalla pikaisesti virtapainiketta jännitteen merkkivalojen vilkkuessa. Kun jännite on valittu, vilkkuminen loppuu ja valitun jännitteen yllä palaa valo. Tuotteet käyttävät eri jännitettä, joten varmista, että monitoimiakku on asetettu vastaamaan ladattavan tuotteen jännitettä ennen käyttöä.



Q: Kuinka käynnistetään LED -taskulamppu?

- A: Käännä päävirtakytkin ON asentoon ja paina virtapainiketta  3 sekuntia. Vaihda strobo-valoon painamalla virtapainiketta  kerran ja SOS -signaaliin painamalla virtapainiketta  toisen kerran. Sammuta taskulamppu painamalla virtapainiketta  vielä kerran.

Paina virtapainiketta 3 sekuntia käynnistääksesi LED-valon.



Käännä päävirtakytkin ON asentoon ennen käyttöä.
Käännä päävirtakytkin OFF asentoon käytön jälkeen varmistaaksesi ettei akku kulu.

Q: Kuinka auto käynnistetään oikein?

- A: Tuote on suunniteltu suojaamaan henkilö ja esinevahingoilta oikosulku tapauksissa mikäli asennuskaapelit kytketään väärin. Oikosulun sattuessa monitoimiakun sulake palaa välittömästi, estäen enemmän vahingot. Näin tapahtuessa, palauta tuote ostopaikkaan. Auton käynnistäminen kaapeleilla, katso sivu 4.

Q: Kuinka ladataan kannettava tietokone?

- A: Kannettavan tietokoneen lataus tehdään säätämällä monitoimiakun lähtöjännite vastaamaan kannettavan tietokoneen jännitettä. Käännä päävirtakytkin ON asentoon ja paina pikaisesti virtapainiketta jännitteelle merkkivalon vilkkuesa. Valitse oikea adapterin kärki ja kytke mukana tuleva kannettavan tietokoneen virtajohto akun 12/16/19V – 2A/3.5A/3.5A porttiin. Liitä lopuksi adapteri kannettavan tietokoneen latausliittimeen. Kun kannettavan tietokoneen akku on ladattu täyteen, on suositeltavaa poistaa virtalähde tuotteen elinkaaren säilyttämiseksi.

2A/3.5A/3.5A -portti kannettavan tietokoneen lataamiseen.



5V – 2A USB portti matkapuhelimien ja tablettien lataukseen.

Käännä päävirtakytkin ON asentoon ennen käyttöä.

Q: Mitä tapahtuu väärinkäytettäessä akkua?

- A: Tuote on suunniteltu suojaamaan oikosululta, jos asennuskaapelit kytketään väärin. Oikosulun sattuessa monitoimiakun sulake palaa välittömästi estäen enemmän vahingot. Näin tapahtuessa, palauta tuote ostopaikkaan.